

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1
Арт.-№ 7404684




Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена тремя розетками с защитным контактом 33° белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16 А оранжевого цвета.



Исходные данные

Артикульный №	7404684
Тип	UTC4 G W30R1
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	VDE, 3×белая, 1×оранжевая
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	29,51 кг/100 шт.

Технические характеристики

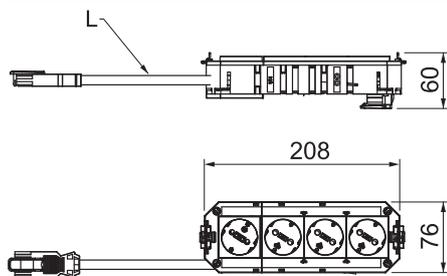

Длина	218,00 мм
Ширина	76,00 мм
Высота	60,00 мм
Количество подключений	2,00
Конструкция	Тройной белый/ одинарный оранжевый
Длина подводящего провода	0,30 м
Длина провода	300,00 мм
Сечение провода	2,50 мм ²
Системная длина	208,00 мм
Комбинации розеток	одинарная и тройная
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	<input checked="" type="checkbox"/>
Электрическая сеть	2,00
Защита от перенапряжений	<input checked="" type="checkbox"/>