



Основание 1-секционного напольного кабельного канала, для заглушек/монтажных крышек с фасками с одной стороны, с насаживаемыми алюминиевыми боковыми профилями для установки и крепления крышки канала, корпус с накладками для максимум 2 вставных полочек, образующих гальванический контакт, и углублением для клеммы подключения заземляющего провода. Высота канала подходит для монтажа напольных боксов Telitank.




Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7404704
Тип	AIKU 20040
Обозначение 1	Нижняя часть канала
Размер	2400x200x40
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	273,70 кг/100 м

Технические характеристики

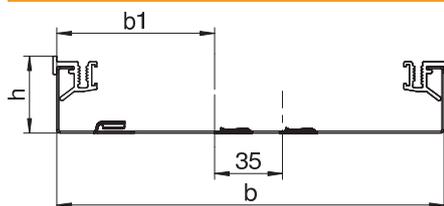

Длина	2.400,00 мм
Ширина	200,00 мм
Высота	40,00 мм
Размер В	200,00 мм
Размер b	84,00 мм
Размер h	40,00 мм
Кол-во секций	3,00 шт.
Толщина листа нижней части	1,00 мм
Подходит для	Односторонняя скошенная крышка
Ширина канала	200,00 мм
Высота короба	40,00 мм
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
Полезное поперечное сечение	63,00 см ²
Крепление перегородки	вставить