


Технический паспорт

Крышка с отверстием для установки лючка GES2

Арт.-№ 7404976

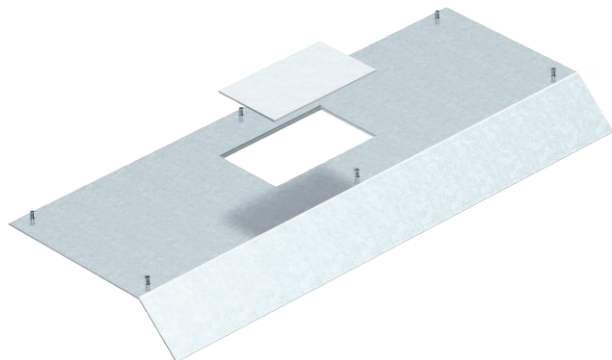

Крышка для основания кабельного канала AIK/U с монтажным отверстием для установки лючка номинального размера 2. Монтажное отверстие закрыто 2-миллиметровой алюминиевой заглушкой. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям его основания. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.



Сталь

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7404976
Тип	AIKF DG2 25070
Обозначение 1	Крышка лючка
Обозначение 2	для GES2
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	656,70 кг/100 шт.

Технические характеристики

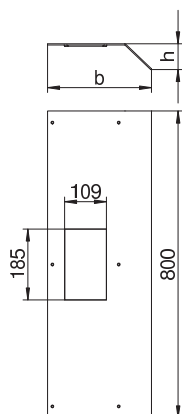

Длина	800,00 мм
Ширина	250,00 мм
Размер b	316,00 мм
Размер h	67,00 мм
Количество монтажных отверстий	1,00
Конструкция	Односторонняя скошенная крышка
Функция	стандартное
Ширина канала	250,00 мм
Высота короба	70,00 мм
С выступающей частью	☒
С отверстием для подключения	☐
Монтажное отверстие	прямоугольной формы