


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК СИСТЕМЫ 55

1. Описание продукции

- 1.1. Тип GES9/ 55U V 7011
GES9/ 55U V 9011
- 1.2. Артикул № 7405037
7405039

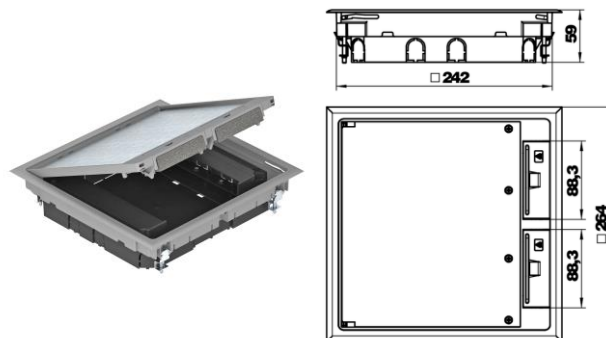

2. Техническое описание

Электромонтажный лючок предназначен для установки в кабельные каналы в стяжку высотой 55 мм при прокладке кабельных трасс под полом. Лючок соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначен для использования внутри помещений с сухим типом уборки.

Состав электромонтажного лючка:

- защитная рамка для стыковки с напольным покрытием в комплекте с 4 универсальными крепежными уголками;
- рамка с установленной монтажной коробкой, предназначенной для монтажа электроустановочных изделий;
- монтажная крышка, имеющая усиленную пластину, заглубление 5 мм для напольного покрытия и 2 регулируемых кабельных вывода с уплотнительной прокладкой и ручкой.

3. Технические характеристики

- 3.1 Материал лючка полиамид PA6, матовый
- 3.2 Цвет 7405037 – RAL 7011
7405039 – RAL 9011
- 3.3 Внешние размеры 264 x 264 мм
- 3.4 Монтажные размеры 244 x 244 мм
- 3.5 Минимальная глубина установки 55 мм
- 3.6 Углубление в крышке для покрытия 5 мм
- 3.7 Вес 2,06 кг

4. Практическое применение

- 4.1 Количество/тип монтажных коробок MT45V0 для вертикального монтажа устройств серии Modul 45
- 4.2 Количество устройств 8 устройств системы Modul 45
- 4.3 Применение установка в кабельных каналах EUK/OKA в стяжку

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- 5.1 Сертификат Одобрение VDE
- 5.2 Применение 6.101.1 (в полах с сухим типом уборки)
- 5.3 Степень защиты IP30 (в закрытом состоянии)
- 5.4 Испытание точечной нагрузкой 6.102.7 (до 3.000 Н)
- 5.5 Испытание воздействием плитой 6.103.3 (до 5.000 Н)