


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2DB, для фальш-полов

Арт.-№ 7405108

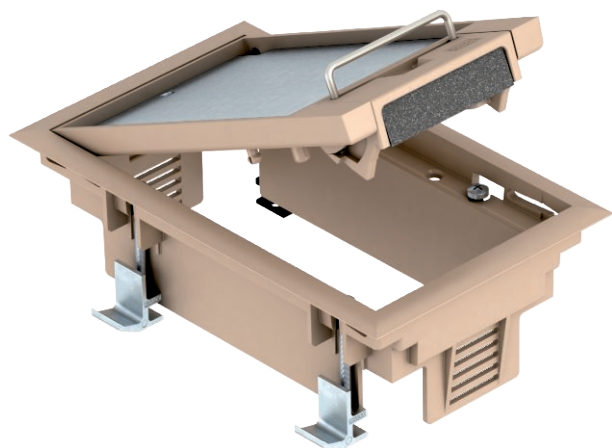

Резервуар прибора с рукояткой для макс. 3 отдельных приборов серии Modul 45 в одном универсальном кронштейне UT3, применение в системных полах во внутренних помещениях.



РА Полиамид

Указание	Возможно применение до макс. 2 электроустановочных изделий с центральной платой 50 мм.
Примечание 1	

Исходные данные

Артикульный №	7405108
Тип	GES2 DB 1019
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для монтажа фальшпола
Размер	192x118x91
Цвет	бежевый
Номер RAL	1019
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	66,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GES2DB, для фальш-полов

Арт.-№ 7405108



Технические характеристики

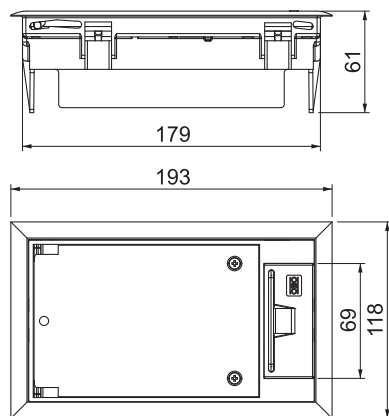

Размер h	73,00 мм
Ширина, наружный размер	118,00 мм
Ширина, монтажный размер	104,00 мм
Длина, наружный размер	194,00 мм
Длина, монтажный размер	180,00 мм
Количество встраиваемых устройств	3,00
Количество монтажных коробок	1,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	5,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☒
Уборка пола	сухой
Конструкция	прямоугольной формы
Возможность монтажа уплотнения	☐
Монтажная глубина	73,00 мм
Высота пола	73 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☐
С выемкой напольного покрытия	☒
Номинальный размер монтажных элементов	2
Подходит для монтажного основания	250
Механизм открывания	Ручка
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT3
Допуски	VDE