


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции

- 1.1. Тип GES6M-2 10U
1.2. Артикул № 7405299

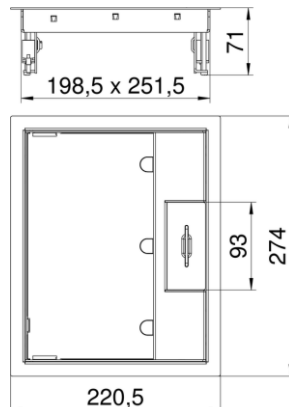

2. Техническое описание

Электромонтажный лючок предназначен для установки в кабельные каналы под заливку в бетон, при организации прокладки кабельных трасс под полом, а также в фальш-полы с толщиной плиты до 60 мм. Лючок соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначен для использования внутри помещений с сухим типом уборки.

Состав электромонтажного лючка:

- защитная рамка для стыковки с напольным покрытием в комплекте с 4 универсальными крепежными уголками;
- рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий;
- монтажная крышка, имеющая усиленную пластину и регулируемый кабельный вывод со скобой для подъема монтажной крышки.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 | Материал лючка | Нержавеющая листовая сталь V2A |
| 3.2 | Внешние размеры | 274 x 221 мм |
| 3.3 | Монтажные размеры | 252 x 199 мм |
| 3.4 | Минимальная глубина установки | 80 мм |
| 3.5 | Углубление для напольного покрытия | 10 мм |
| 3.6 | Вес | 320 кг/100 шт. |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Количество/тип монтажных коробок | 3xGB2 или 3xMT3/45 |
| 4.2 | Количество устройств | 9 механизмов системы Modul 45 |
| 4.3 | Применение | Установка в кабельные каналы под заливку в бетон или в фальш-полы |

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 5.1 | Сертификат | Одобрение VDE |
| 5.2 | Применение | 6.101.1 (в полах с сухим типом уборки) |
| 5.3 | Степень защиты | IP40 (в закрытом состоянии) |
| 5.4 | Испытание точечной нагрузкой | 6.102.6 (до 2.500 Н) |
| 5.5 | Испытание плитой | 6.103.2 (до 3.000 Н) |