


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции	
1.1. Тип	GES6-2U10T 7011 GES6-2U10T 9011 GES6-2U10T 1019
1.2. Артикул №	7405321 7405322 7405323

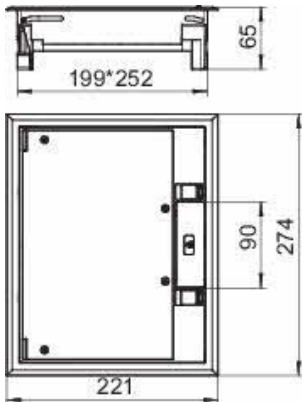

2. Техническое описание		
Электромонтажный лючок предназначен для установки в кабельные каналы под заливку в бетон, при организации прокладки кабельных трасс под полом, а также в фальш-полы с толщиной плиты до 65 мм. Лючок соответствует стандарту EN 50085-2-2 и предназначен для использования внутри помещений с сухим типом уборки. Состав электромонтажного лючка: • защитная рамка для стыковки с напольным покрытием в комплекте с 4 универсальными крепежными уголками; • рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий; • монтажная крышка, имеющая усиленную пластину и регулируемый кабельный вывод; • крышка имеет возможность регулировки толщины напольного покрытия 3,5,8 или 10 мм.		
3. Технические характеристики		
3.1	Материал лючка	полиамид
3.2	Материал пластины в крышке	листовая сталь, 3 мм
3.3	Внешние размеры	274 x 221 мм
3.4	Монтажные размеры	253 x 201 мм
3.5	Минимальная глубина установки	73 мм
3.6	Углубление для напольного покрытия	3,5,8 или 10 мм
3.7	Цвет лючка	серый RAL7011/черный RAL9011/бежевый RAL1019
3.8	Вес	1,38 кг
4. Практическое применение		
4.1	Количество/тип монтажных коробок	3xGB2 / 3xMT3-45 / 3 UT3
4.2	Количество устройств	9 механизмов системы Modul 45
4.3	Применение	кабельные каналы под заливку в бетон / фальш-полы
5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2		
5.1	Сертификат	одобрение VDE
5.2	Применение	6.101.1 (в полах с сухим типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP30 (в закрытом состоянии), IK08
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.5 (до 2.000 Н)
5.5	Испытание плитой	6.103.2 (до 3.000 Н)