


Технический паспорт

Лючок GESR4 с ручкой

Арт.-№ 7405444

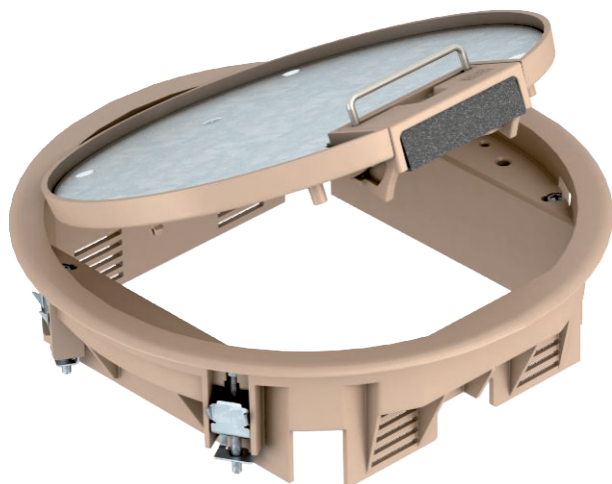

Резервуар прибора с ручкой для макс. 6 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.



PA Полиамид

Указание	Подходит для установки до четырех электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.
Примечание 1	

Исходные данные

Артикульный №	7405444
Тип	GESR4 U 1019
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Цвет	бежевый
Номер RAL	1019
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	140,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок GESR4 с ручкой

Арт.-№ 7405444



Технические характеристики

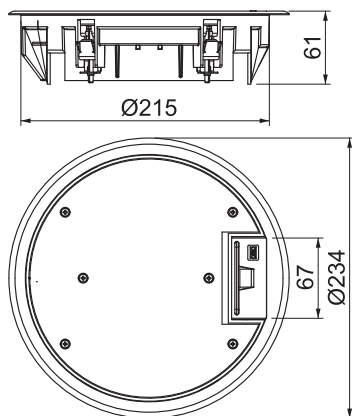

Размер h	73,00 мм
Внешний диаметр	234,00 мм
Монтажный диаметр	215,00
Количество встраиваемых устройств	6,00
Количество монтажных коробок	2,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	5,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☒
Уборка пола	сухой
Конструкция	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	☐
Монтажная глубина	73,00 мм
Высота пола	73 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
С выемкой напольного покрытия	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Ручка
Исполнение с рамкой Schwerlastausführung	Защитная рамка для напольного покрытия
Typ des Einbausystems	☐
Допуски	UT3
	VDE