


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GESR9, с фиксаторами

Арт.-№ 7405467

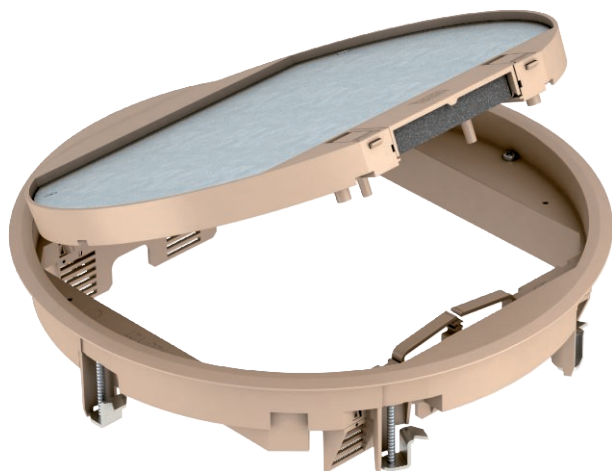

Резервуар прибора с рукояткой для макс. 12 отдельных приборов серии Modul 45 в 3 универсальных кронштейнах UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.

Углубление 5 мм для вставки фрагмента напольного покрытия в откидной крышке, при необходимости может быть установлено на 3, 10 или 12 мм.



PA Полиамид

Указание	Подходит для установки до девяти электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.
Примечание 1	

Исходные данные

Артикульный №	7405467
Тип	GESR9-2U12T 1019
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Размер	324x324x68
Цвет	бежевый
Номер RAL	1019
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	РА
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	244,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Электромонтажный лючок GESR9, с фиксаторами

Арт.-№ 7405467



Технические характеристики

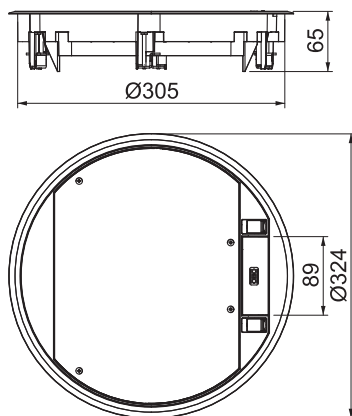

Размер h	73,00 мм
Внешний диаметр	324,00 мм
Монтажный диаметр	304,00
Количество встраиваемых устройств	12,00
Количество монтажных коробок	3,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	12,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☒
Уборка пола	сухой
Конструкция	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	☐
Монтажная глубина	73,00 мм
Высота пола	72 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Подходит для полов с влажным типом уборки	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
С выемкой напольного покрытия	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Фиксатор
Исполнение с рамкой Schwerlastausführung	Защитная рамка для напольного покрытия
Typ des Einbausystems	☐
Допуски	UT4
	VDE