Технический паспорт

Электромонтажный лючок GESRA7/10, из алюминия
Арт.-№ 7405544

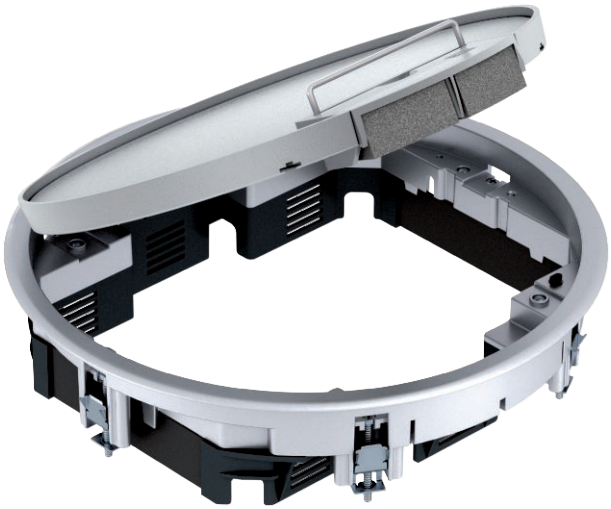

Резервуар прибора с рукояткой для макс. 10 отдельных приборов серии Modul 45 в 2 универсальных кронштейнах UT3 и одном UT4, применение в системах каналов и системных полах во внутренних помещениях.
Вывод для кабеля выполнен из полиамида RAL 9011

Углубление в крышке для напольного покрытия, составляющее 10 мм, можно уменьшить до 5 мм с помощью прилагающейся вставки из плотного картона.

AIG Алюминиевое литьё под давлением

Указание	Подходит для установки до семи электроустановочных механизмов с центральной монтажной пластиной 50 мм.

Исходные данные

Артикульный №	7405544
Тип	GESRA7 10U
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для универсального монтажа
Размер	294x294x71
материал	Алюминиевое литьё под давлением
Сокращенное наименование материала	AIG
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	206,50 кг/100 шт.

Технический паспорт

Электромонтажный лючок GESRA7/10, из алюминия
Арт.-№ 7405544

Технические характеристики

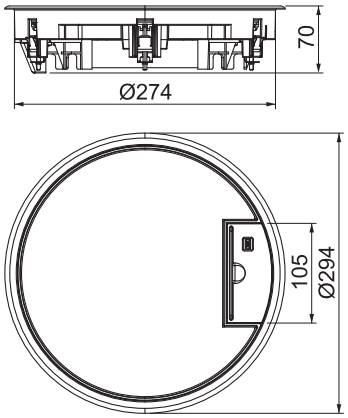

Внешний диаметр	294,00 мм
Монтажный диаметр	275,00
Количество встраиваемых устройств	10,00
Количество монтажных коробок	3,00
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщина напольного покрытия	10,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☑
Уборка пола	сухой
Конструкция	круглой формы
Возможность монтажа уплотнения	□
Монтажная глубина	78,00 мм
Высота пола	78 мм
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☑
Подходит для полов с влажным типом уборки	□
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☑
Подходит для монтажа в двойных полах	☑
Подходит для монтажа в пустотных полах	☑
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☑
С выемкой напольного покрытия	☑
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Ручка
Исполнение с рамкой	Защитная рамка для напольного покрытия
Schwerlastausführung	□
Typ des Einbausystems	UT3 / UT4
Допуски	VDE