


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции

- 1.1. Тип GESRA9 10U
1.2. Артикул № 7405 580

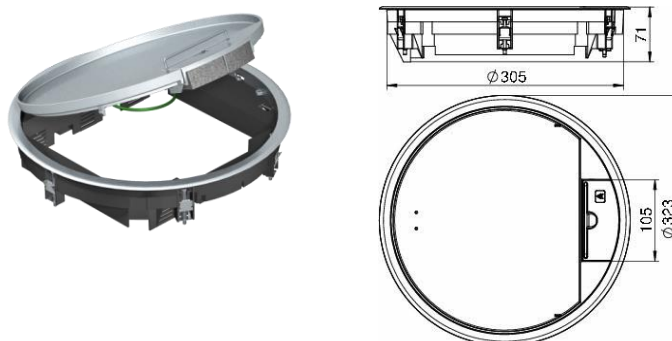

2. Техническое описание

Электромонтажный круглый лючок предназначен для монтажа электроустановочных изделий. Лючок предназначен для установки в кабельные каналы EUK/OKA, в двойные и фальш-полы с сухим типом уборки. Минимальная монтажная глубина составляет 75 мм. Возможна установка максимум 12 механизмов серии Modul 45® или 9 механизмов с 50-мм центральной платой.

Состав электромонтажного лючка:

- защитная рамка для стыковки с напольным покрытием в комплекте с 6 универсальными крепежными уголками;
- рамка с растровым креплением для монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий; шаг регулирования монтажной коробки от 5 мм до 20 мм;
- монтажная крышка, имеющая усиленную пластину, регулируемый кабельный вывод с уплотнительной прокладкой.

3. Технические характеристики

3.1	Тип изделия	электромонтажный лючок
3.2	Материал лючка	алюминиевое литье под давлением
3.3	Поверхность лючка	матовая
3.4	Наружный диаметр	Ø 324 мм
3.5	Монтажное отверстие	Ø 305 мм
3.6	Высота лючка	71 мм
3.7	Заглубление в крышке для покрытия	10 мм
3.8	Минимальная монтажная высота	75 мм
3.9	Вес	1,21 кг

4. Практическое применение

4.1	Заглубление под напольное покрытие	да
4.2	Рамка для напольного покрытия	да
4.3	Количество механизмов Modul 45®	12
4.4	Тип монтажных коробок	3 x UT4-45 4 или 4 x MT4 45

5. Классификация в соответствии со стандартом VDE / EN 50085-2-2

5.1	Применение лючка	6.101.1 (сухой тип уборки)
5.2	Степень защиты	IP30 (в закрытом положении)
5.3	Испытание точечной нагрузкой	6.102.6 (до 2.500 Н)
5.4	Испытание воздействием плитой	6.103.3 (до 5.000 Н)