

Технический паспорт

Лючок GESRM2 с защитной рамкой - тип USB

Арт.-№ 7405595



Круглый лючок с защитной рамкой для напольного покрытия, для установки в монтажное основание UDL2-120. При закрытом лючке допускается влажный тип уборки. Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм. Накладка и розетки серии Modul45 заказываются отдельно.

CE

Zn Литье из цинкового сплава под давлением
CR хромированный

Исходные данные

Артикульный №	7405595
Тип	GESRC2
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	с защитной рамкой, хромиров
Размер	130x130x64
материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Сокращенное наименование материала	Zn
Поверхность	хромированный
Сокращение поверхности	CR
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	75,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок GESRM2 с защитной рамкой - тип USB

Арт.-№ 7405595



Технические характеристики

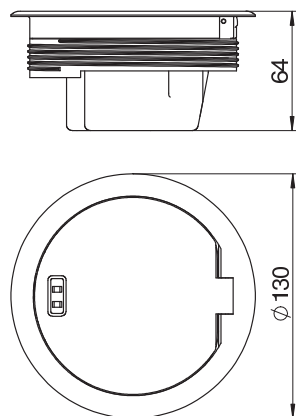

Внешний диаметр	130,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	☒
Уборка пола	влажный
Конструкция	круглой формы
Подходит для полов с влажным типом уборки	☒
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
С выемкой напольного покрытия	☐
Механизм открывания	Фиксатор
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP45