

# Технический паспорт

## Лючок GESRM2 с защитной рамкой - тип USB

Арт.-№ 7405631



Круглый лючок с защитной рамкой для напольного покрытия, для установки в монтажное основание UDL2-120. При закрытом лючке допускается влажный тип уборки. Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм. Накладка и розетки серии Modul45 заказываются отдельно.

CE

Zn Литье из цинкового сплава под давлением  
Cu омедненный

### Исходные данные

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Артикульный №                      | 7405631                                 |
| Тип                                | GESRK2                                  |
| Обозначение 1                      | Лючок                                   |
| Обозначение 2                      | с защитной рамкой, "стар медь"          |
| Размер                             | 130x130x64                              |
| материал                           | Литье из цинкового сплава под давлением |
| Сокращенное наименование материала | Zn                                      |
| Поверхность                        | омедненный                              |
| Сокращение поверхности             | Cu                                      |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                                |
| Вес                                | 75,20 кг/100 шт.                        |


# Технический паспорт

Лючок GESRM2 с защитной рамкой - тип USB

Арт.-№ 7405631



## Технические характеристики

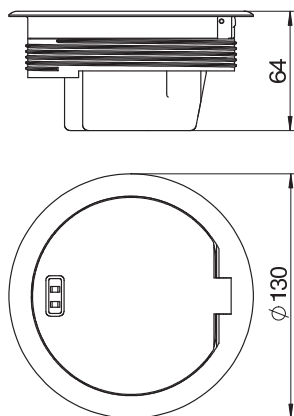

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Внешний диаметр                                | 130,00 мм                           |
| Защитная рамка напольного покрытия             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Уборка пола                                    | влажный                             |
| Конструкция                                    | круглой формы                       |
| Подходит для полов с влажным типом уборки      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для монтажа в двойных полах           | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для монтажа в пустотных полах         | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для канала, прокладываемого под полом | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С выемкой напольного покрытия                  | <input type="checkbox"/>            |
| Механизм открывания                            | Фиксатор                            |
| Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии      | IP45                                |