


Технический паспорт

Лючок GESRM2 с защитной рамкой - тип USB

Арт.-№ 7405663

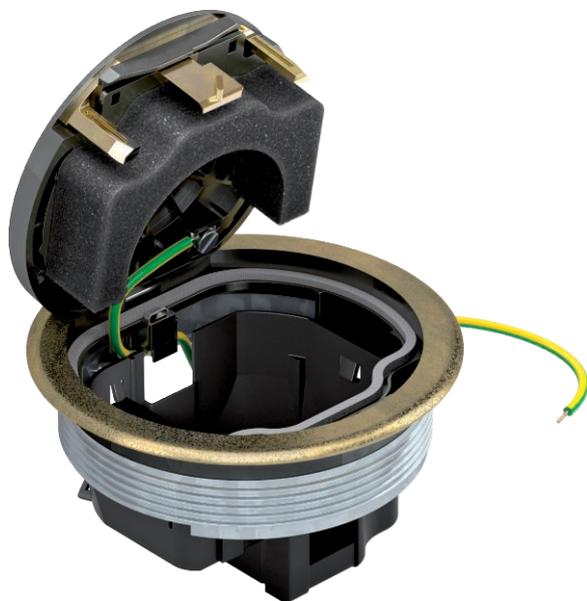

Круглый лючок с защитной рамкой для напольного покрытия, для установки в монтажное основание UDL2-120. При закрытом лючке допускается влажный тип уборки. Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм. Накладка и розетки серии Modul45 заказываются отдельно.

CE

Zn Литье из цинкового сплава под давлением
CuZn покрытый латунью

Исходные данные

Артикульный №	7405663
Тип	GESRMS2
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	с защитной рамкой, "старая латунь"
Размер	130x130x64
материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Сокращенное наименование материала	Zn
Поверхность	покрытый латунью
Сокращение поверхности	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	75,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок GESRM2 с защитной рамкой - тип USB

Арт.-№ 7405663



Технические характеристики

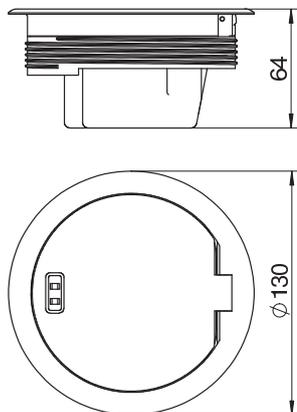

Внешний диаметр	130,00 мм
Защитная рамка напольного покрытия	<input checked="" type="checkbox"/>
Уборка пола	влажный
Конструкция	круглой формы
Подходит для полов с влажным типом уборки	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в двойных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для канала, прокладываемого под полом	<input checked="" type="checkbox"/>
С выемкой напольного покрытия	<input type="checkbox"/>
Механизм открывания	Фиксатор
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP45