


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЛЮЧОК

1. Описание продукции

- 1.1. Тип GRAF9-2U
1.2. Артикул № 7405746, 7405750, 7405754

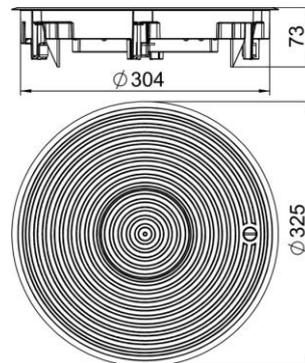

2. Техническое описание

Электромонтажный круглый лючок предназначен для монтажа электроустановочных изделий. Лючок имеет защитную рамку для напольного покрытия по периметру.

Лючок предназначен для установки в кабельные каналы, в двойные и фальш-полы с влажным типом уборки.

Откидная крышка имеет структурную поверхность в виде концентрических колец. Поверхность имеет металлический блеск с тонкой рельефной структурой, углубления покрыты лаком. Защитная рамка для напольного покрытия и откидная крышка изготовлены из литого алюминия. Тубус выполнен из литого цинкового сплава.

Минимальная монтажная глубина составляет 80 мм (при использовании монтажных коробок GB3 или монтажных рамок MT4) или 65 мм (при использовании монтажной коробки MT45V0).

Возможна установка максимум 12 электроустановочных изделий серии Modul 45®.

3. Технические характеристики

3.1	Тип изделия	GRAF9-2U 7011/ GRAF9-2U 9011/ GRAF9-2U 1019
3.2	Материал лючка	Литье под давлением из алюминия и цинкового сплава
3.3	Поверхность лючка	Концентрические кольца
3.4	Цвет	Серый(RAL7011)/Черный(RAL9011)/Бежевый(RAL1019)
3.5	Наружный диаметр	322 мм
3.6	Монтажная глубина	80 мм (монтажные коробки GB3 или MT4) или 65 мм (монтажная коробка MT45V0)
3.7	Монтажное отверстие	305 мм
3.8	Вес, кг/100 шт.	246,0
3.9	Соответствие стандартам	EN50085-2-2

4. Практическое применение

4.1	Заглубление под напольное покрытие	Нет
4.2	Рамка для напольного покрытия	Да
4.3	Количество устройств системы Modul 45	12
4.4	Тип монтажных коробок	3 x GB3/ 3 x MT4-45 / 1 x MT45V0

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

5.1	Применение лючка	6.101.3 (влажный тип уборки в рабочем состоянии)
5.2	Степень защиты	IP65 (в закрытом положении), IK08
5.3	Испытание точечной нагрузкой	6.102.7 (до 3.000 Н)
5.4	Испытание воздействием плитой	6.103.4 (до 10.000 Н)