


Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 1
Арт.-№ 7405916



Усиленная кассетная рамка "глухая", применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.

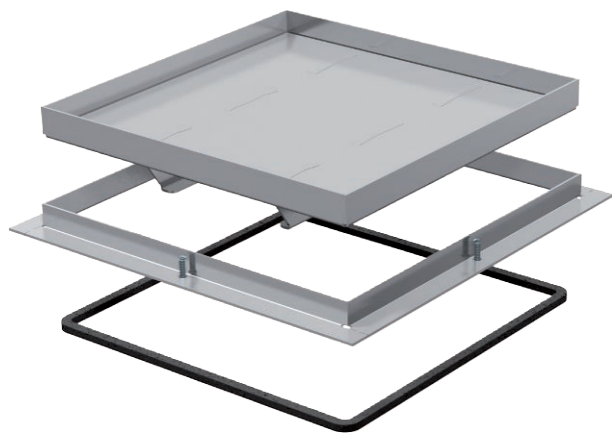

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7405916
Тип	RK SL1 V3 25
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	383x383x25
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	945,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	23,00 мм
Высота стяжки	70 мм
Высота пола	95 мм
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Механизм открывания	Инструмент

Технический паспорт


Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 1
Арт.-№ 7405916



Технические характеристики

Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Schwerlastausführung	☒
Typ des Einbausystems	GB3

Размеры

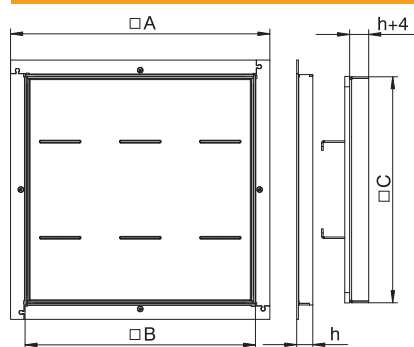

Размер A	424,00 мм
Размер B	388,00 мм
Размер C	382,00 мм
Размер h	25,00 мм

Размеры