Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 2
Арт.-№ 7405948

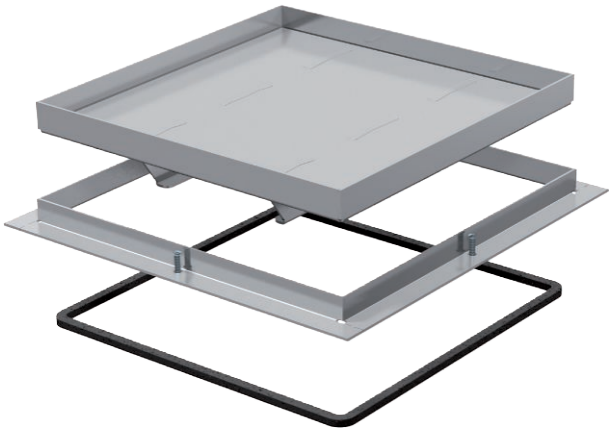

Усиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажное основание UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	7405948
Тип	RK SL2 V2 40
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	282x282x40
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	833,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	34,00 мм
Высота стяжки	70 мм
Высота пола	110 мм
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Подходит для	Конструкция монтажного основания
Подходит для монтажа в двойных полах	☑
Подходит для монтажа в пустотных полах	☑
Механизм открывания	Инструмент

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 2
Арт.-№ 7405948

Технические характеристики

Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	☑

Размеры

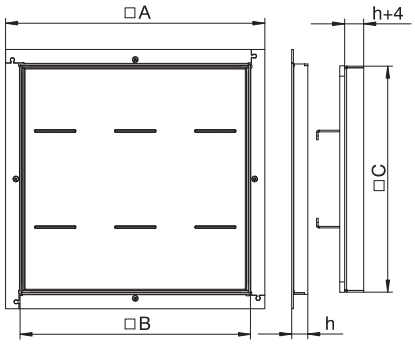

Размер A	324,00 мм
Размер B	288,00 мм
Размер C	282,00 мм
Размер h	40,00 мм

Размеры