

Технический паспорт

Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм,
без розетки
Арт.-№ 7407669



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка номинального размера 3 для установки розетки CEE 16 A или 32 A (силовой разъем стандарта CEE), для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм.

Исходные данные


Артикульный №	7407669
Тип	GT3 CEE
Обозначение 1	Монтажные рамки
Обозначение 2	для CEE16 и CEE32
Размер	218x75x128
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	57,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная рамка для розетки СЕЕ, длина 208 мм,
без розетки
Арт.-№ 7407669



Технические характеристики

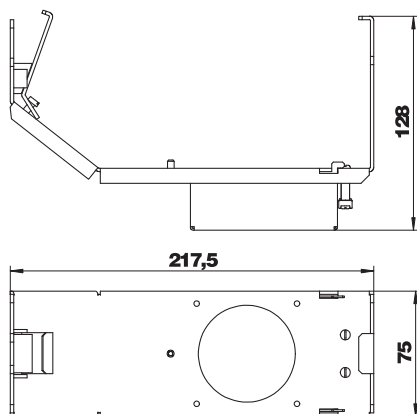

Плита настила	☐
Возможность монтажа уплотнения	☐
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒