


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции

- 1.1. Тип RKN2 4 VS 20
 1.2. Артикул № 7409014

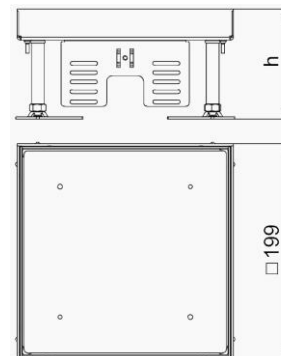

2. Техническое описание

Регулируемая по высоте глухая кассетная рамка предназначена для установки в бетонную стяжку или в фальш-полы при прокладке кабельных трасс под полом. Применяется в полах с сухим и влажным типом уборки, подходит только для гладких напольных покрытий и используется в качестве ревизионного люка.

Состав электромонтажного лючка:

- рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок, предназначенных для монтажа электроустановочных изделий;
- монтажная крышка, имеющая усиленную пластину 3 мм и заглубление для напольного покрытия 20 мм;
- 4 регулируемые по высоте опоры.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 | Материал кассетной рамки | нержавеющая листовая сталь V2A |
| 3.2 | Толщина материала | 2 мм |
| 3.3 | Внешние размеры | 199 x 199 мм |
| 3.4 | Монтажные размеры | 201 x 201 мм |
| 3.5 | Минимальная глубина установки | 100 мм |
| 3.6 | Углубление в крышке для покрытия | 20 мм |
| 3.7 | Вес | 3,41 кг |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Количество/тип монтажных коробок | 2 x GB2 или 2 x MT3/45 |
| 4.2 | Количество монтируемых устройств | 6 устройств системы Modul 45 |
| 4.3 | Применение | установка в бетонную стяжку или фальш-пол |

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 5.1 | Сертификат | Одобрение VDE |
| 5.2 | Применение | 6.101.2 (в полах с влажным типом уборки) |
| 5.3 | Степень защиты IP/IK | IP44, IK10 (в закрытом состоянии) |
| 5.4 | Испытание точечной нагрузкой | 6.102.7 (до 3.000 Н) |
| 5.5 | Испытание при воздействии плитой | 6.103.5 (до 15.000 Н) |