


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409058



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с одной монтажной крышкой DUG../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

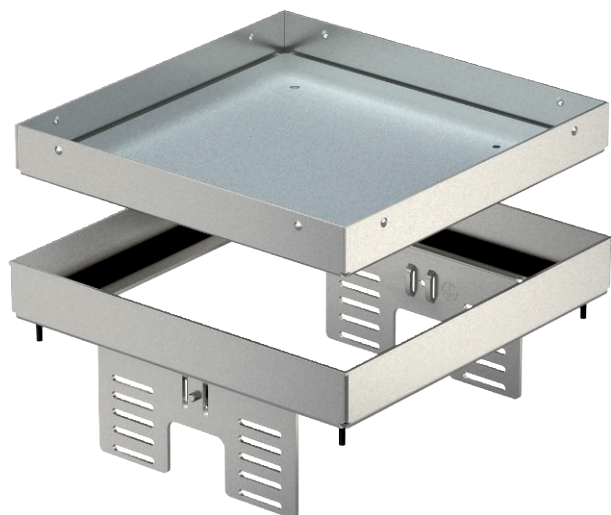

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409058
Тип	RKN2 UZD3 4VS20
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	200x200mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	217,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота стяжки	100 мм
Высота пола	90 мм
Количество встраиваемых устройств	0,00
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция	квадратной формы
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	100,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒

Технический паспорт


Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409058



Технические характеристики

Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Номинальный размер монтажных элементов	4
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Инструмент
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры

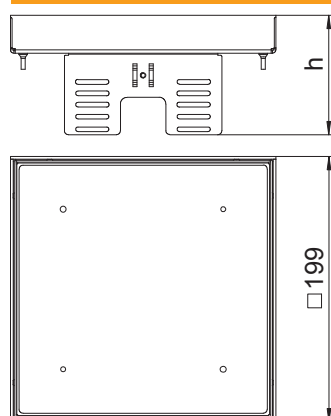

Размер h	90,00 мм
----------	----------

Размеры