


Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409068



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера 9 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с одной монтажной крышкой DUG../9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

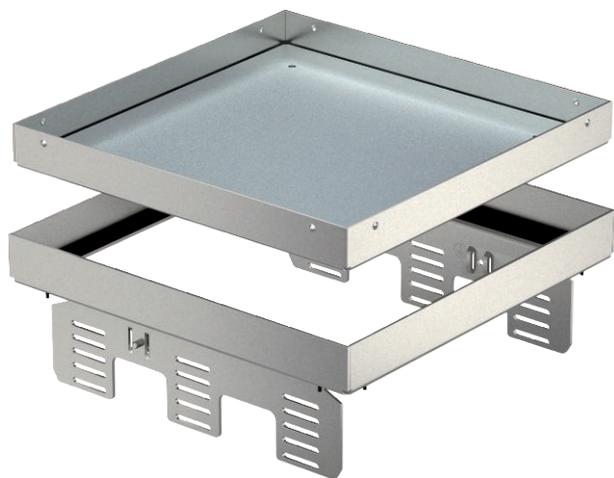

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409068
Тип	RKN2 UZD3 9VS25
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	243x243mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	359,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота стяжки	105 мм
Высота пола	90 мм
Количество встраиваемых устройств	0,00
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция	квадратной формы
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	105,00 мм
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>

Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKNUZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409068




Технические характеристики

Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	9
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Инструмент
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры



Размер h	95,00 мм
----------	----------



Размеры