

Технический паспорт

Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL,
номинальный размер R9, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409114



Круглая кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера R9 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409114
Тип	RKR2 9SL2 V2 25
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой 20 кН
Размер	ø 305mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	620,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота пола	109-159 мм
Количество встраиваемых устройств	0,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	109,00 мм
Отсоединяемая крышка	☐

Технический паспорт


Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL,
номинальный размер R9, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409114



Технические характеристики

Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для монтажного основания	350
Диапазон регулирования	109,00 - 159,00 мм
Механизм открывания	Инструмент
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	☒
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры

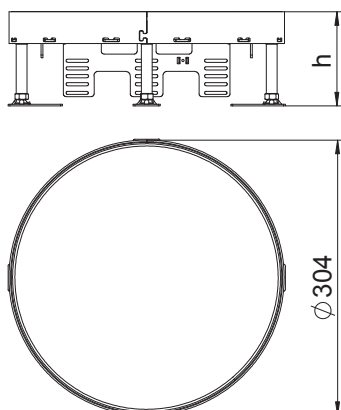

Размер h	109,00 мм
Монтажный диаметр	305,00

Размеры