

Технический паспорт

Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409140



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета, глухая, для формирования ревизионного отверстия номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409140
Тип	RKRN2UZD3R4VS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	глухой
Размер	ø 215mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	194,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	0,00
Количество накладок для вывода кабеля	0,00
Конструкция	круглой формы
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	104,00 мм

Технический паспорт


Ревизионная кассетная рамка RKRNUZD3,
отсоединяемая, из нержавеющей стали
Арт.-№ 7409140



Технические характеристики

Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Подходит для монтажа в двойных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Инструмент
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3

Размеры

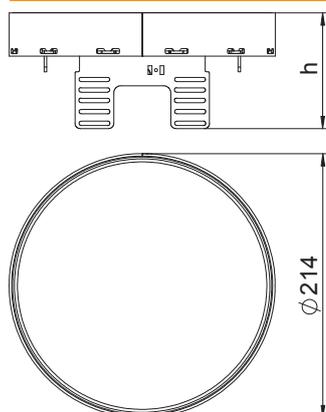

Размер h	94,00 мм
Монтажный диаметр	215,00

Размеры