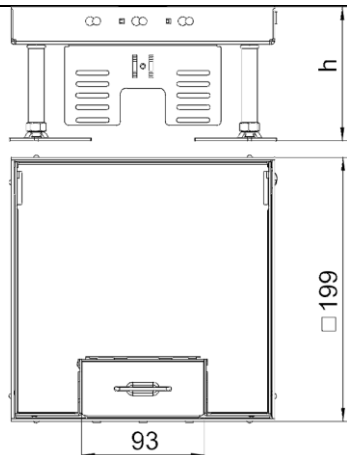


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции		
1.1.	Тип	RKSN2 4 MS 20
1.2.	Артикул №	7409202
		
		
2. Техническое описание		
Регулируемая по высоте кассетная рамка предназначена для установки в бетонную стяжку или в фальш-полы при прокладке кабельных трасс под полом. Применяется в полах с сухим типом уборки.		
Состав кассетной рамки:		
• рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок (предназначенных для монтажа электроустановочных изделий) и кабельным органайзером; • монтажная крышка, имеющая усиленную пластину 3 мм, заглубление для напольного покрытия 20 мм и кабельный вывод с ручкой для открывания кассетной рамки; • 4 регулируемые по высоте опоры.		
3. Технические характеристики		
3.1	Материал кассетной рамки	латунь
3.2	Толщина материала крышки	1,5 мм
3.3	Толщина материала рамки	2 мм
3.4	Толщина усиленной пластины	3 мм
3.5	Внешние размеры	199 x 199 x 105 мм
3.6	Монтажные размеры	201 x 201 мм
3.7	Минимальная глубина установки	105 мм
3.8	Монтажная глубина	105 – 150 мм
3.9	Углубление в крышке для покрытия	20 мм
3.10	Вес	3,22 кг
4. Практическое применение		
4.1	Количество/тип монтажных коробок	2 x GB2 или 2 x MT3/45
4.2	Количество монтируемых устройств	6 устройств системы Modul 45
4.3	Применение	установка в бетонную стяжку или фальш-пол
5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2		
5.1	Сертификат	Одобрение VDE
5.2	Применение	6.101.1 (в полах с сухим типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP30 / IK10
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.7 (до 3.000 Н)
5.5	Испытание воздействием плитой	6.103.5 (до 15.000 Н)