


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции

- 1.1. Тип RКСN2 4 VS 20
1.2. Артикул 7409 208

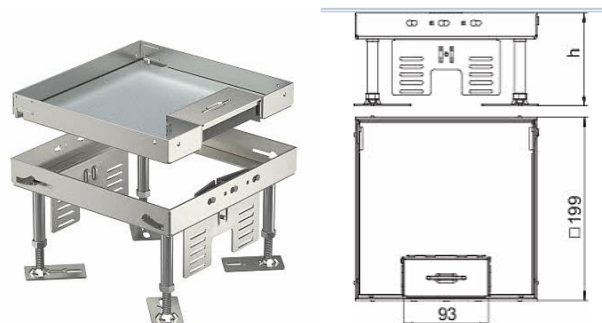

2. Техническое описание

Регулируемая по высоте кассетная рамка предназначена для установки в бетонную стяжку в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 при помощи монтажных крышек DUG..4 или в монтажные основания UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Также возможен монтаж кассетных рамок в фальш-полы при прокладке кабельных трасс под таким типом полов. Применяется в полах с сухим типом уборки.

Состав кассетной рамки:

- рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок (предназначенных для монтажа электроустановочных изделий) и кабельным органайзером;
- монтажная крышка, имеющая усиленную пластину, заглубление для напольного покрытия и кабельный вывод с ручкой для открывания кассетной рамки;
- 4 регулируемые по высоте опоры.

3. Технические характеристики

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|
| 3.1 | Материал кассетной рамки | нержавеющая сталь V2A |
| 3.2 | Толщина материала | 2 мм |
| 3.3 | Внешние размеры | 199 x 199 мм |
| 3.4 | Монтажные размеры | 201 x 201 мм |
| 3.5 | Высота установки | 105 – 150 мм |
| 3.6 | Углубление для напольного покрытия | 20 мм |
| 3.7 | Вес | 3,05 кг |

4. Практическое применение

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 4.1 | Количество/тип монтажных коробок | 2 x GB2 или 2 x MT3/45 или 2 x UT3 |
| 4.2 | Количество монтируемых устройств | 6 устройств системы Modul 45 |
| 4.3 | Применение | установка в бетонную стяжку или фальшпол |

5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 5.1 | Сертификат | одобрение VDE |
| 5.2 | Применение | 6.101.1 (в полах с сухим типом уборки) |
| 5.3 | Степень защиты от попадания влаги | IP30 |
| 5.4 | Степень защиты от ударов | IK10 |
| 5.5 | Испытание точечной нагрузкой | 6.102.7 (до 3.000 Н) |
| 5.6 | Испытание воздействием плитой | 6.103.5 (до 15.000 Н) |