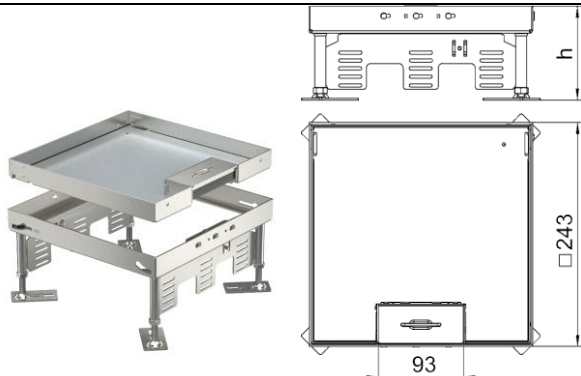


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РЕГУЛИРУЕМАЯ КАССЕТНАЯ РАМКА

1. Описание продукции		
1.1. Тип	RKSN2 9 VS 20 RKSN2 9 VS 25	
1.2. Артикул №	7409218 7409220	
2. Техническое описание		
Регулируемая по высоте кассетная рамка предназначена для установки в бетонную стяжку или в фальш-полы при прокладке кабельных трасс под полом. Применяется в полах с сухим типом уборки. Состав кассетной рамки: • рамка с растровым креплением монтажных коробок или модульных рамок (предназначенных для монтажа электроустановочных изделий) и кабельным органайзером; • монтажная крышка, имеющая усиленную пластину, заглубление для напольного покрытия и кабельный вывод с ручкой для открывания кассетной рамки; • 4 регулируемые по высоте опоры.		
3. Технические характеристики		
3.1	Материал кассетной рамки	нержавеющая сталь 1.4301
3.2	Толщина материала крышки	1,5 мм
3.3	Толщина материала рамки	2 мм
3.4	Толщина усиленной пластины	4 мм
3.5	Внешние размеры	243 x 243 x 105(110) мм
3.6	Монтажные размеры	244 x 244 мм
3.7	Минимальная глубина установки	105/110 мм
3.8	Монтажная глубина	105(110) – 150(155) мм
3.9	Углубление в крышке для покрытия	20(25) мм
3.10	Вес	4,30(4,44) кг
4. Практическое применение		
4.1	Количество/тип монтажных коробок	3 x GB3 или 3 x MT4/45
4.2	Количество монтируемых устройств	12 устройств системы Modul 45
4.3	Применение	установка в бетонную стяжку или фальш-пол
5. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2		
5.1	Сертификат	Одобрение VDE
5.2	Применение	6.101.1 (в полах с сухим типом уборки)
5.3	Степень защиты	IP30 / IK10
5.4	Испытание точечной нагрузкой	6.102.7 (до 3.000 Н)
5.5	Испытание воздействием плитой	6.103.5 (до 15.000 Н)