


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Арт.-№ 7409224



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

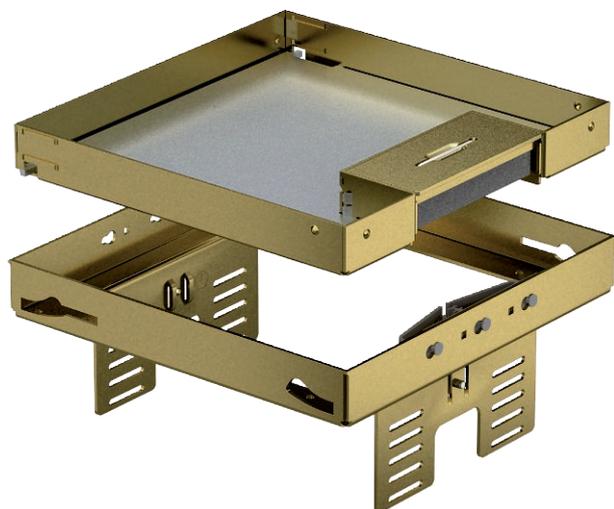

CuZn Латунь

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409224
Тип	RKSN2 UZD3 4MS25
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	200x200mm
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	229,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота стяжки	110 мм
Высота пола	95 мм
Количество встраиваемых устройств	6,00
Количество монтажных коробок	2,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	квадратной формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Арт.-№ 7409224



Технические характеристики

Монтажная глубина	95,00 мм
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	4
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажного основания	250/350
Нормы	EN 50085-2-2
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3

Размеры

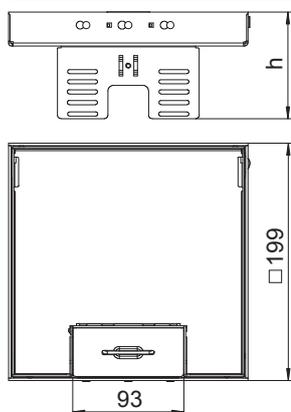

Размер h	95,00 мм
----------	----------

Размеры