


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409228



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG../4, или в UGD250-3/4 или UGD350-3/4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

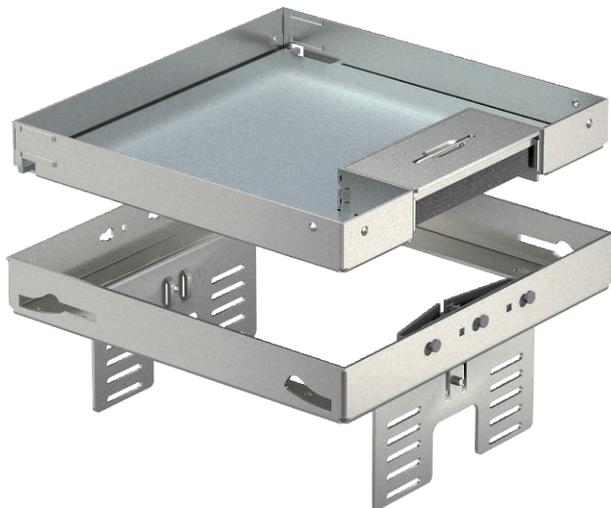

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409228
Тип	RKSN2 UZD3 4VS20
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	200x200mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	274,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота стяжки	105 мм
Высота пола	90 мм
Количество встраиваемых устройств	6,00
Количество монтажных коробок	2,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	квадратной формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409228



Технические характеристики

Монтажная глубина	90,00 мм
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	4
Подходит для монтажа в двойных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для монтажного основания	250/350
Нормы	EN 50085-2-2
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3

Размеры

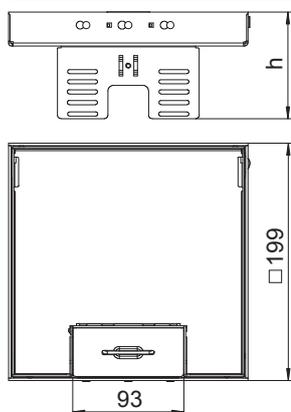

Размер h	90,00 мм
----------	----------

Размеры