


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни Арт.-№ 7409284

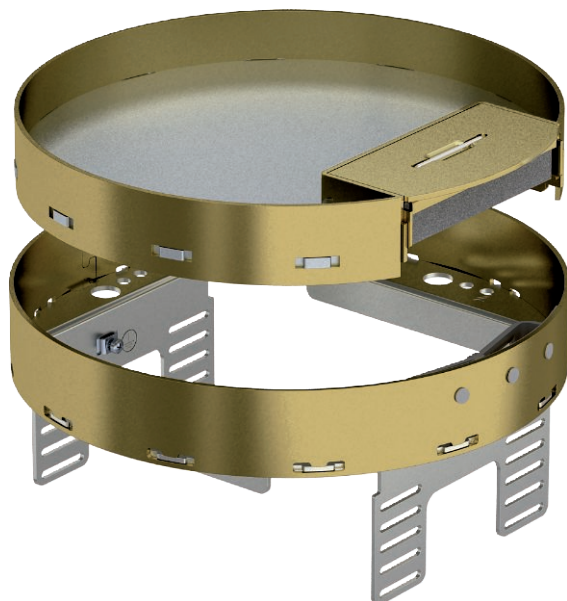

CuZn Латунь

Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD250-3 или UZD350-3, каждая в сочетании с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409284
Тип	RKSRN2UZD3R4MS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	Ø 215mm
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	203,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	6,00
Количество монтажных коробок	2,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с
кабельным выводом, отсоединяемая, из латуни
Арт.-№ 7409284



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT3

Размеры

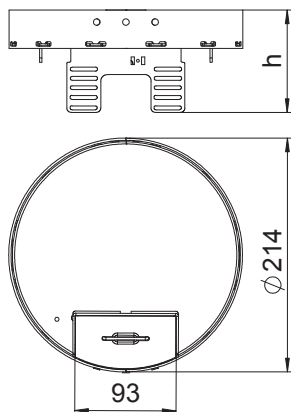

Размер h	94,00 мм
Монтажный диаметр	215,00

Размеры