


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409300



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R7, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R7 или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

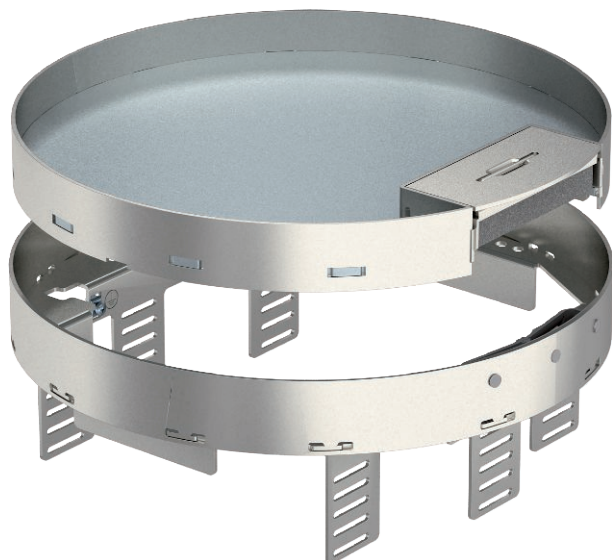

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные


Артикульный №	7409300
Тип	RKSRN2UZD3R7VS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	Ø 275mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	302,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с
кабельным выводом, отсоединяемая, из
Арт.-№ 7409300




Технические характеристики

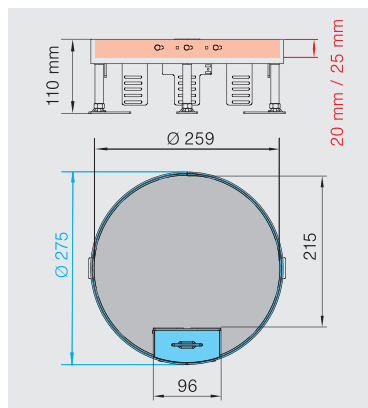

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	10,00
Количество монтажных коробок	3,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой
Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT3 / UT4

Размеры

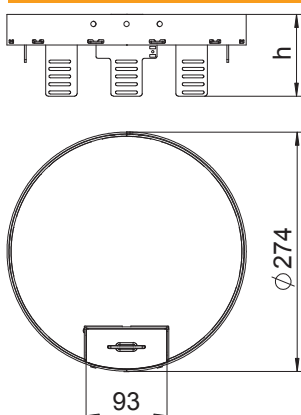

Размер h	94,00 мм
Монтажный диаметр	275,00

Размеры