Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из
Арт.-№ 7409308

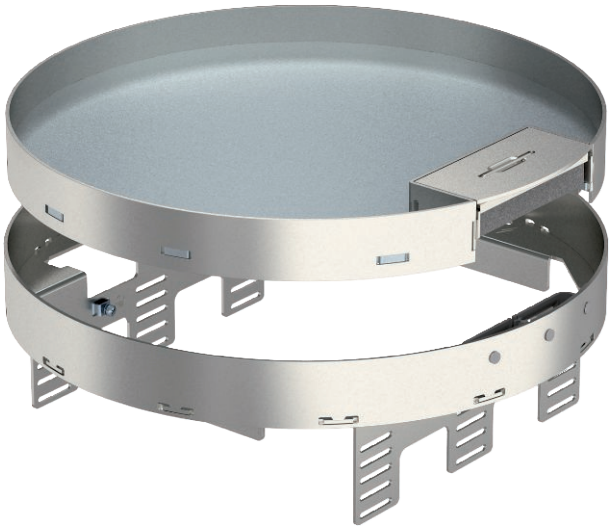

Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R9, с выпуском кабеля, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольных розетках UZD350-3 в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R9 или в UGD350-3R9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1	

Исходные данные

Артикульный №	7409308
Тип	RKSRN2UZD3R9VS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	с кабельным выводом
Размер	Ø 305mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	368,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	12,00
Количество монтажных коробок	3,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Уборка пола	сухой

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, отсоединяемая, из
Арт.-№ 7409308

Технические характеристики

Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	☑
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☑
Номинальный размер монтажных элементов	R9
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры

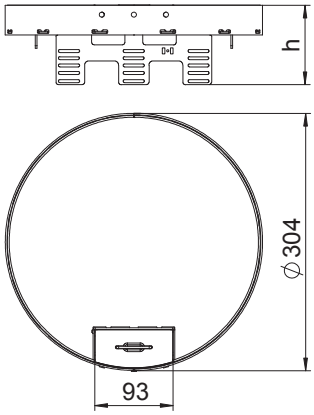

Размер h	94,00 мм
Монтажный диаметр	305,00

Размеры