


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка с отверстием для
тубуса RKFNUZD3, отсоединяемая, из
Арт.-№ 7409378



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 9, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG../9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

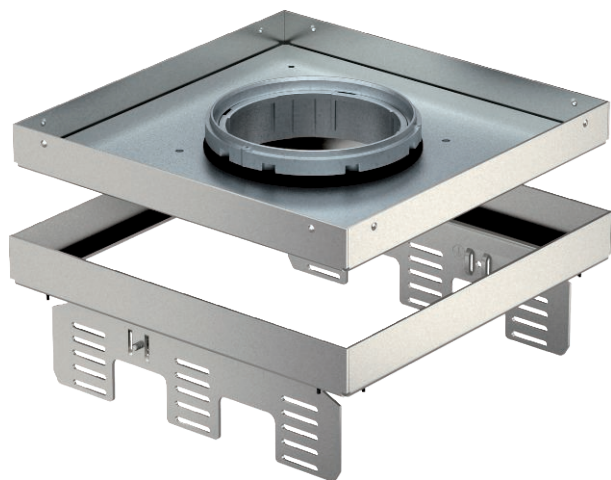

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409378
Тип	RKFNUZD3 9VS20
Обозначение 1	Квадратная кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Размер	243x243mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	346,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота пола	90 мм
Количество встраиваемых устройств	12,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	квадратной формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	90,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка с отверстием для
тубуса RKFNUZD3, отсоединяемая, из
Арт.-№ 7409378



Технические характеристики

Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☐
Номинальный размер монтажных элементов	9
Подходит для монтажа в двойных полах	☒
Подходит для монтажа в пустотных полах	☒
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT4

Размеры

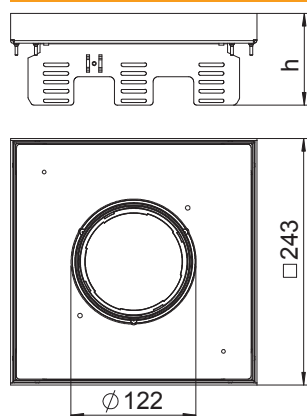

Размер h	90,00 мм
----------	----------

Размеры