

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409442



CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Примечание 1

Исходные данные

Артикульный №	7409442
Тип	RKFRN2UZD3R4VS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Размер	ø 215mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	174,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	6,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный

Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409442



Технические характеристики

Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT3

Размеры

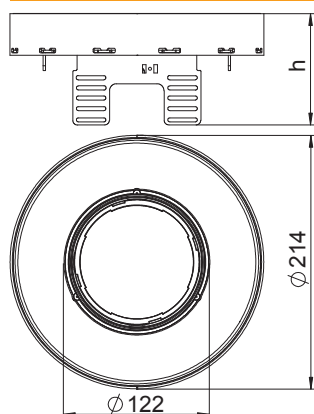

Размер h	94,00 мм
----------	----------

Размеры