

# Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409444



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

## Исходные данные

Артикульный №	7409444
Тип	RKFRN2UZD3R4VS25
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Размер	ø 215mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	174,00 кг/100 шт.

## Технические характеристики

Толщина напольного покрытия	25,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	6,00
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный

# Технический паспорт


Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409444



## Технические характеристики

Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Подходит для монтажа в двойных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажа в пустотных полах	<input type="checkbox"/>
Подходит для монтажного основания	250/350
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3

## Размеры

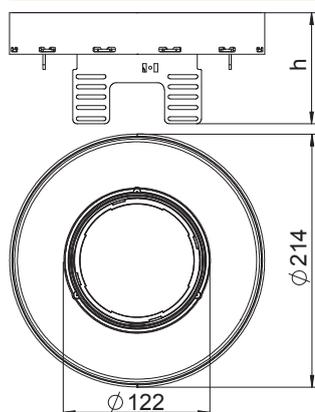

Размер h	94,00 мм
----------	----------

## Размеры