


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409446



Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R7, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R7, или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

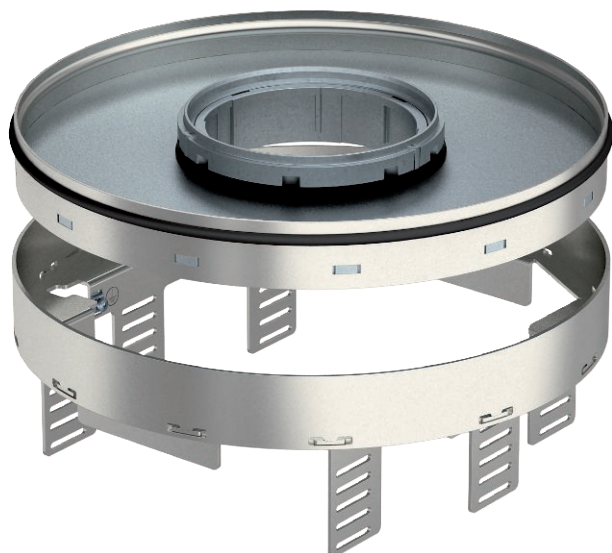

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Примечание 1

Исходные данные


Артикульный №	7409446
Тип	RKFRN2UZD3R7VS20
Обозначение 1	Круглая кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса
Размер	ø 275mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	276,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из Арт.-№ 7409446



Технические характеристики

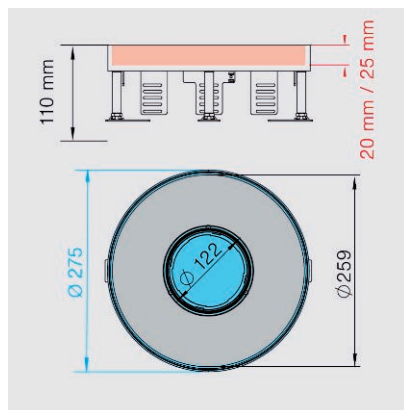

Вырез в полу/монтажное отверстие	Ø 275
Толщина напольного покрытия	20,00 мм
Высота пола	94 мм
Количество встраиваемых устройств	10,00
Количество монтажных коробок	2 x UT3, 1 x UT4
Количество накладок для вывода кабеля	1,00
Конструкция	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный
Монтажная глубина	104,00 мм
Отсоединяемая крышка	☒
Монтаж устройств серии Modul 45	10,00
Решения для монтажа электроустановочных изделий	7,00
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	☒
Коэффициент прочности	IK10.
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Подходит для монтажа в двойных полах	☐
Подходит для монтажа в пустотных полах	☐
Подходит для монтажного основания	350
Нормы	EN 50085-2-2
Механизм открывания	Ручка
Допуски	VDE
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP65
Область применения в рабочем состоянии	6.101.3 Влажный тип уборки пола
Область применения в нерабочем состоянии	6.101.2 Влажный тип уборки пола
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	6.102.7 (до 3.000 Н)
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	6.103.4 (до 10 000 Н)
Schwerlastausführung	☐
Typ des Einbausystems	UT3 / UT4


Технический паспорт

Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из
Арт.-№ 7409446



Технические характеристики

Размеры

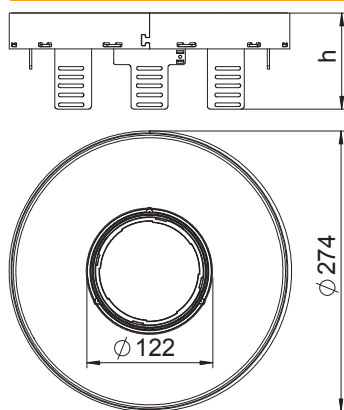

Размер h	94,00 мм
Внутренний размер крышки	130x182
Минимальная монтажная глубина E1	105,00 мм
Минимальная монтажная глубина E2	155,00 мм
Свободное пространство для штекера F1	30,00 мм
Свободное пространство для штекера F2	90,00 мм

Размеры