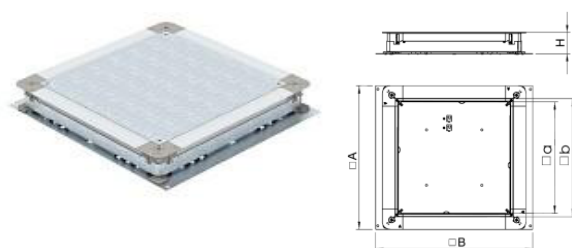


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ UZD250-3

1. Описание продукции			
1.1. Тип	UZD250-3 UZD115170 250-3 UZD165220/250-3		
1.2. Артикул №	7410030 7410043 7410052		
2. Техническое описание			
Монтажное основание UZD250-3 является частью системы кабельных каналов для скрытой установки в стяжке EUK и соответствует стандарту EN 50085-2-2, имеет возможность регулирования по высоте. Возможна установка в стяжку высотой 70 – 125 мм, 115 – 170 мм и 165 – 220 мм. Основание состоит из отсоединяемой верхней рамки, защитной крышки, которую после заливки стяжки необходимо заменить функциональной или монтажной крышкой. Перфорация на боковых частях монтажного основания предусмотрена для установки кабельных каналов номинального размера 190 и 250 мм (ширина <=250 мм, высота = 28, 38 или 48 мм).			
3. Технические характеристики			
3.1	Материал	Сталь, оцинкованная конвейерным методом, верхняя рамка выполнена из алюминиевого профиля с цинковым покрытием (угловые элементы)	
3.2	Размер A x B	367 x 410 мм	
3.3	Размер a	262 x 262 мм	
3.4	Размер b	283 x 283 мм	
3.5	Перфорация в боковых стенках	для монтажа кабельных каналов EUK шириной 190/250 мм	
3.6	Отверстия в боковых стенках	по одному отверстию с каждой стороны основания	
3.7	Минимальная высота монтажа	7410030 – 70+55 мм 7410043 – 115+55 мм 7410052 – 165+55 мм	
3.8	Вес, кг	4,2 / 4,8 / 5,3	
4. Классификация в соответствии со стандартом EN 50085-2-2			
4.1	Сертификат	VDE	
4.2	Применение	6.101.1 (пол с сухим типом уборки)* 6.101.3 (пол с влажным типом уборки)*	
4.3	Точечная нагрузка*	6.102.7 (до 3.000 Н)	
4.4	Испытание нагрузкой плитой*	6.103.5 (до 15.000 Н)	

* Только в комбинации с напольным покрытием и использованием монтажной крышки типа DUG/DUG SL в комбинации с лючками GES, GRAF9 или кассетными рамками.