


Технический паспорт

Монтажное основание UZD/UGD 350

Арт.-№ 7410048

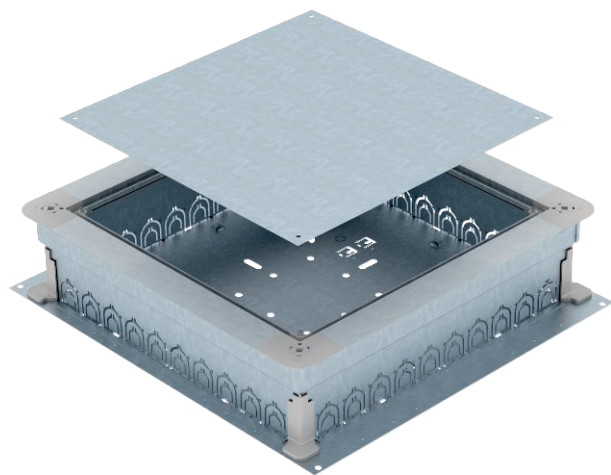

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями для ввода труб M20 и M32. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.



Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7410048
Тип	UZD 170 350-3 R
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	Для стяжки высотой 115-170 мм
Размер	510x467x115
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	600,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UZD/UGD 350

Арт.-№ 7410048



Технические характеристики

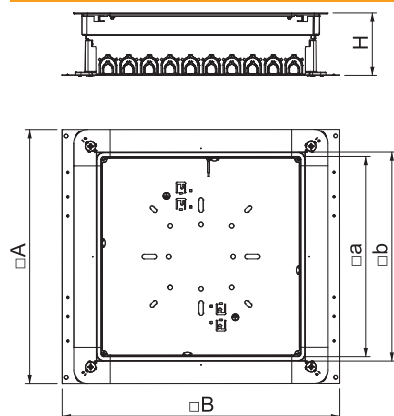

Размер A	467,00 мм
Размер B	510,00 мм
Размер a	362,00 мм
Размер b	383,00 мм
Плита настила	☒
Конструкция крышки	универсальный
Возможность монтажа уплотнения	☒
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☒
Высота стяжки для крепления труб	115-170 мм
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☒
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Минимальная высота стяжки	115,00
Номинальный размер	350,00 мм