


Технический паспорт

Монтажное основание UGD350-3 для лючка
GES9/55
Арт.-№ 7410062



Монтажное основание с заглушкой и крышкой для установки квадратного лючка GES9/55 в стяжке высотой от 55 мм. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки, верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. С отверстиями для ввода труб с каждой стороны: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Размер трубы при высоте 55 мм: M20.

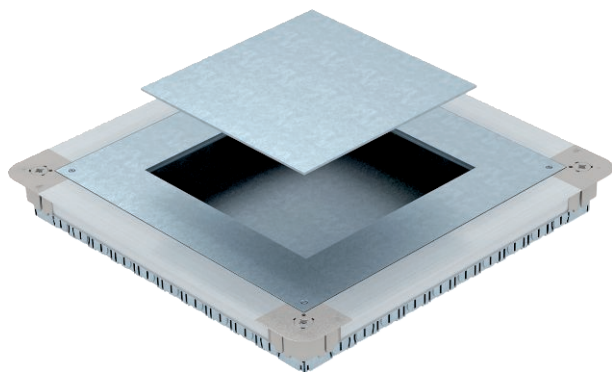


Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный №	7410062
Тип	UGD55 350-3 9R
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	Для лючка GES9/55UV
Размер	467x467x55
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	790,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

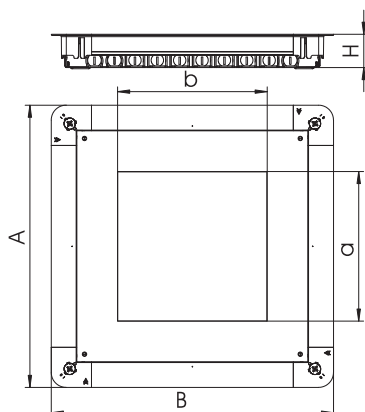

Размер A	467,00 мм
Размер B	467,00 мм
Размер a	244,00 мм
Размер b	244,00 мм
Размер h	55,00 мм
Возможность расширения	для монтажа электроустановочных изделий
Уборка пола	сухой
Утапливаемый вровень с полом	☒
Плита настила	☒
Конструкция крышки	квадратной формы
Возможность монтажа уплотнения	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐

Технический паспорт

Монтажное основание UGD350-3 для лючка

GES9/55

Арт.-№ 7410062



Технические характеристики

Отверстие для монтажного элемента	квадратный
Отсоединяемая крышка	☐
Высота стяжки	55-80 мм
для крепления труб	☒
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☐
Номинальный размер	350,00 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9