


Технический паспорт

Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для
круглого лючка, для стяжки высотой 70-125 мм
Арт.-№ 7410091



Монтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке. Для установки монтажных лючков. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.

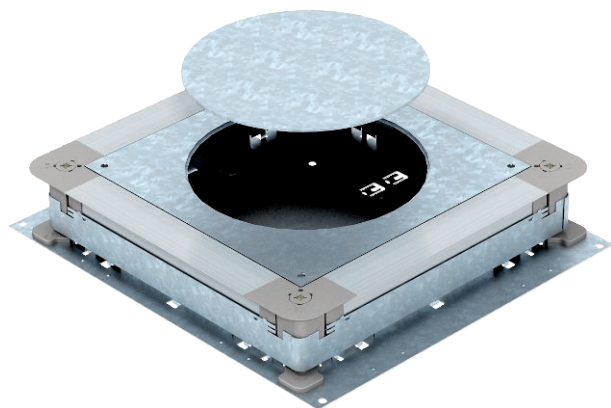

Сталь Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Указание Боковые стенки позволяют установить канал 190 и 250 мм.

Исходные данные


Артикульный №	7410091
Тип	UGD 250-3R4
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	250-3 для GESR4
Размер	410x367x70
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	594,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для
круглого лючка, для стяжки высотой 70-125 мм
Арт.-№ 7410091



Технические характеристики

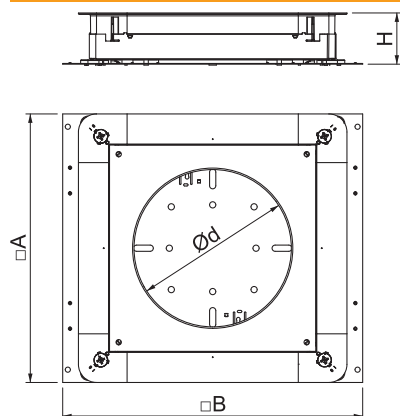

Размер A	367,00 мм
Размер B	410,00 мм
Размер a	262,00 мм
Размер b	283,00 мм
Размер ØD	215,00 мм
Утапливаемый вровень с полом	☐
Плита настила	☒
Возможность монтажа уплотнения	☒
пространство	6,09 - 11,63 dm³
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отверстие для монтажного элемента	круглой формы
Отсоединяемая крышка	☒
Высота стяжки для крепления труб	70-125 мм
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☒
Подходит для канала, прокладываемого под полом	☒
Ширина канала	190,00 - 250,00 мм
Высота короба	28,00 - 48,00 мм
Минимальная высота стяжки	70,00
Номинальный размер	250,00 мм
Номинальный размер монтажных элементов	R4
Диапазон регулирования	70,00 - 125,00 мм