


# Технический паспорт

Комплект надставок для увеличения высоты  
монтажных оснований UZD/UGD250-3 с боковой  
Арт.-№ 7410142



Комплект для увеличения высоты монтажных оснований UZD250-3 и UGD250-3 высотой 70-125 мм, комплект состоит из 4 металлических надставок, 4 нивелировочных винтов и 4 поворотных фиксаторов.

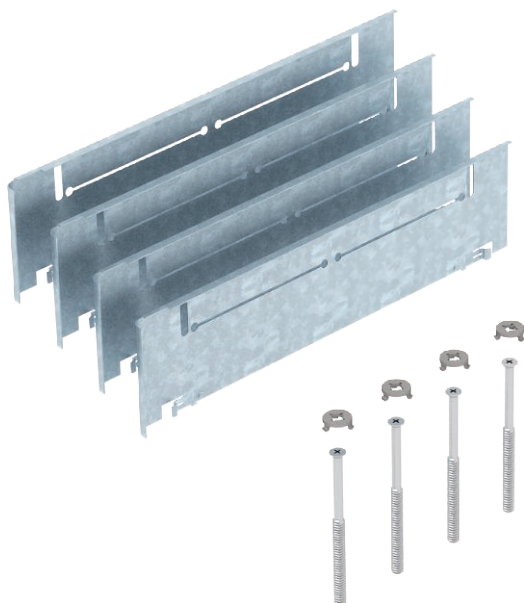

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 7410142                        |
| Тип                                | ASH250-3 B115170               |
| Обозначение 1                      | Комплект для увеличения высоты |
| Обозначение 2                      | для высоты стяжки 115+55 мм    |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                   |
| Сокращение поверхности             | FS                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                       |
| Вес                                | 76,50 кг/100 шт.               |

# Технический паспорт

Комплект надставок для увеличения высоты  
монтажных оснований UZD/UGD250-3 с боковой  
Арт.-№ 7410142



## Технические характеристики

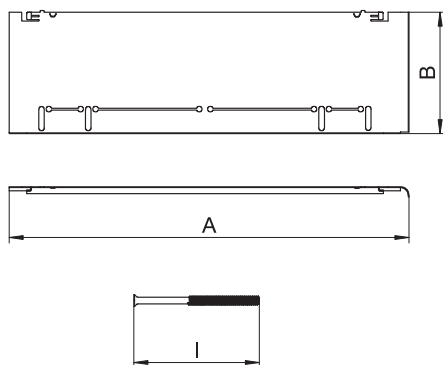

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                                                                      | 330,00 мм                           |
| Размер B                                                                      | 80,00 мм                            |
| Размер I                                                                      | 112,00 мм                           |
| Конструкция                                                                   | прочее                              |
| Утапливаемый вровень с полом                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Плита настила                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Возможность монтажа уплотнения                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие для напольного бокса                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Отсоединяемая крышка                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Высота стяжки для крепления труб                                              | 115-170 мм                          |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для канала, прокладываемого под полом                                | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для монтажа в пустотных полах                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для монтажа в двойных полах                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Ширина канала                                                                 | 190,00 - 250,00 мм                  |
| Диапазон регулирования                                                        | 115,00 - 170,00 мм                  |