

# Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала  
налево, высота 40 - 240 мм  
Арт.-№ 7423962



Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.



**Сталь**

Сталь

**FS**

оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 7423962                        |
| Тип                                | ОКА-G30040240FBL               |
| Обозначение 1                      | Т-образная секция, левая       |
| Обозначение 2                      | для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                   |
| Сокращение поверхности             | FS                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                       |
| Вес                                | 69,70 кг/100 шт.               |

# Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала  
налево, высота 40 - 240 мм  
Арт.-№ 7423962



## Технические характеристики

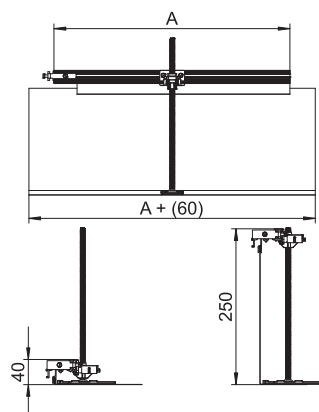

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ширина                                                                        | 300,00 мм                           |
| Крышка с монтажным отверстием                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Плита настила                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Возможность монтажа уплотнения                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Крепление крышки с фиксацией                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие для напольного бокса                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Отсоединяемая крышка                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Функция                                                                       | Ответвление                         |
| Подходит для компенсационного зазора                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | <input type="checkbox"/>            |
| Высота короба                                                                 | 40,00 - 240,00 мм                   |
| Минимальная высота стяжки                                                     | 40,00                               |
| С выступающей частью                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С перегородкой                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| С отверстием для подключения                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| С функцией выравнивания потенциалов                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон регулирования                                                        | 0,00 - 200,00 мм                    |
| Съемная крышка                                                                | <input type="checkbox"/>            |