

Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала
налево, высота 40 - 240 мм
Арт.-№ 7423966



Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом налево. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	7423966
Тип	ОКА-G50040240FBL
Обозначение 1	Т-образная секция, левая
Обозначение 2	для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	102,70 кг/100 шт.

Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала
налево, высота 40 - 240 мм
Арт.-№ 7423966



Технические характеристики

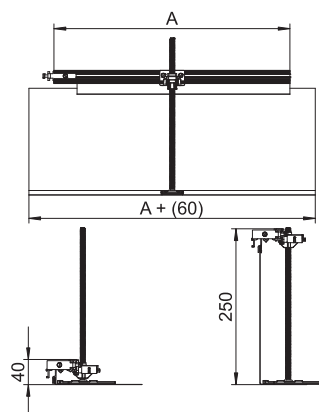

Ширина	500,00 мм
Крышка с монтажным отверстием	☐
Плита настила	☐
Возможность монтажа уплотнения	☐
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☐
Функция	Ответвление
Подходит для компенсационного зазора	☐
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	☐
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	☐
Высота короба	40,00 - 240,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☐
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Диапазон регулирования	0,00 - 200,00 мм
Съемная крышка	☐