


# Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала  
направо, высота 40 - 240 мм  
Арт.-№ 7423982



Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом направо. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.

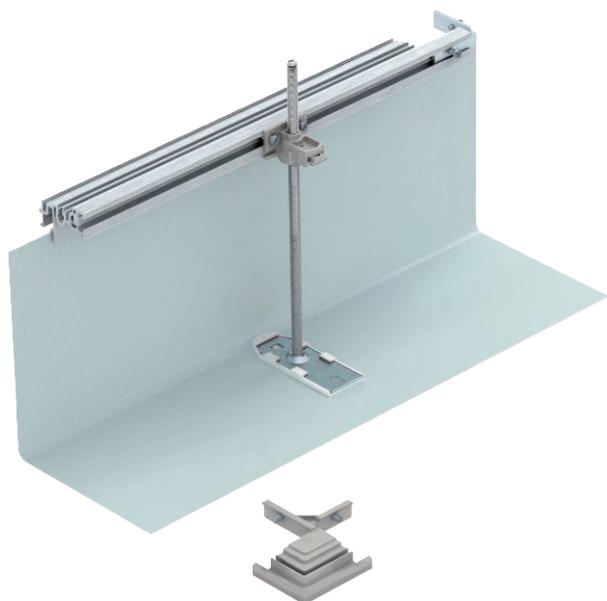

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Сталь</b> | Сталь                         |
| <b>FS</b>    | оцинкован конвейерным методом |

## Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 7423982                        |
| Тип                                | ОКА-G30040240FBR               |
| Обозначение 1                      | Т-образная секция, правая      |
| Обозначение 2                      | для каб. каналов ОКА-G и ОКА-W |
| материал                           | Сталь                          |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                          |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                   |
| Сокращение поверхности             | FS                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                       |
| Вес                                | 69,70 кг/100 шт.               |

# Технический паспорт

Комплект для ответвления кабельного канала  
направо, высота 40 - 240 мм  
Арт.-№ 7423982



## Технические характеристики

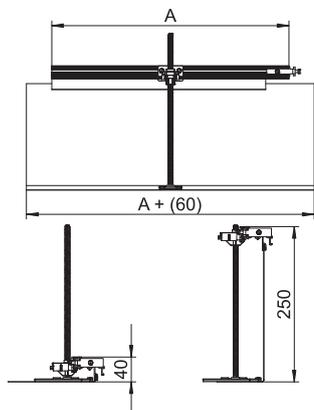

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Ширина  | 300,00 мм                           |
| Крышка с монтажным отверстием   | <input type="checkbox"/>            |
| Плита настила   | <input type="checkbox"/>            |
| Возможность монтажа уплотнения  | <input type="checkbox"/>            |
| Крепление крышки с фиксацией  | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие для напольного бокса                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Отсоединяемая крышка  | <input type="checkbox"/>            |
| Функция   | Ответвление                         |
| Подходит для компенсационного зазора  | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | <input type="checkbox"/>            |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | <input type="checkbox"/>            |
| Высота короба   | 40,00 - 240,00 мм                   |
| Минимальная высота стяжки   | 40,00                               |
| С выступающей частью  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С перегородкой  | <input type="checkbox"/>            |
| С отверстием для подключения  | <input type="checkbox"/>            |
| С функцией выравнивания потенциалов   | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон регулирования  | 0,00 - 200,00 мм                    |
| Съемная крышка  | <input type="checkbox"/>            |