


# Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 40-240 мм

Арт.-№ 7424020

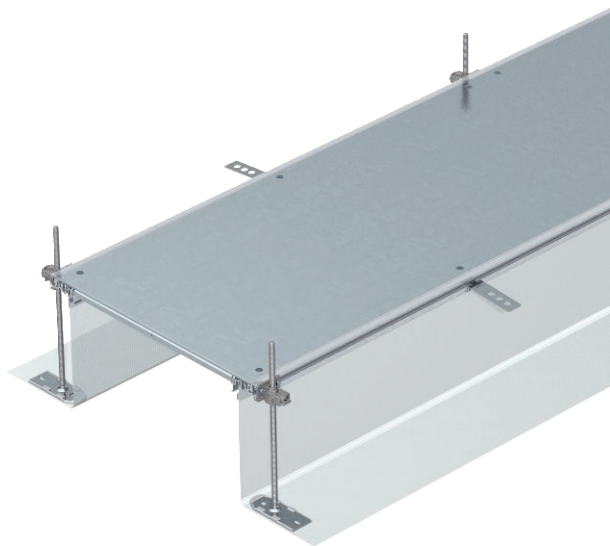

Секция кабельного канала для прокладки кабеля. Секция состоит из 3-х заглушек, 2-х профилей с гибкой боковой стенкой из металлоти, профилей 4 мм для стыковки с напольным покрытием. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и 3 уплотнителя для крышки (при ширине канала 200 и 300) или 6 опор крышки (при ширине канала 400, 500 и 600). Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, необходимо заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание

С тремя глухими крышками (L = 800 мм).

## Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 7424020                       |
| Тип                                | ОКА-G20040240                 |
| Обозначение 1                      | Канал для прокладки кабеля    |
| Обозначение 2                      | глухой                        |
| Размер                             | 2400x200x240                  |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 2,40 м                        |
| Вес                                | 867,08 кг/100 м               |


# Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, высота 40-240 мм

Арт.-№ 7424020



## Технические характеристики

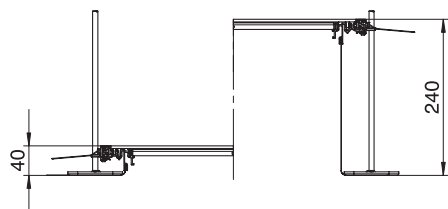

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                    | 2.400,00 мм                         |
| Ширина                                   | 200,00 мм                           |
| Количество крышек, шт.                   | 3,00 шт.                            |
| Крышка с монтажным отверстием            | <input type="checkbox"/>            |
| Плита настила                            | <input type="checkbox"/>            |
| Возможность монтажа уплотнения           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Крепление крышки с фиксацией             | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие для напольного бокса | <input type="checkbox"/>            |
| Отсоединяемая крышка                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для компенсационного зазора     | <input type="checkbox"/>            |
| Боковые стенки из металлоткани           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Высота короба                            | 40,00 - 240,00 мм                   |
| Прочность материала крышки               | 4,00 мм                             |
| Минимальная высота стяжки                | 40,00                               |
| С выступающей частью                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С перегородкой                           | <input type="checkbox"/>            |
| С отверстием для подключения             | <input type="checkbox"/>            |
| С функцией выравнивания потенциалов      | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие                      | без                                 |
| Монтажное отверстие                      | без                                 |
| Диапазон регулирования                   | 40,00 - 240,00 мм                   |
| Съемная крышка                           | <input checked="" type="checkbox"/> |