

Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксатором,
высота 40-140 мм
Арт.-№ 7424044



Секция кабельного канала для прокладки кабеля. Секция состоит из 3-х защелкивающихся крышек, 2-х профилей с гибкой боковой стенкой из металлоткани, профилей 4 мм для стыковки с напольным покрытием. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и 3 уплотнителя для крышки (при ширине канала 200 и 300) или 6 опор крышки (при ширине канала 400, 500 и 600). Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышек 500 и 600, необходимо заказать отдельно. Крышки каналов до номинальной ширины 400 включительно прикреплены к основанию с помощью фиксирующей пружины.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	7424044
Тип	ОКА-G40040140R
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	глухой, с фиксацией
Размер	2400x400x140
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.484,20 кг/100 м

Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксатором,
высота 40-140 мм
Арт.-№ 7424044



Технические характеристики

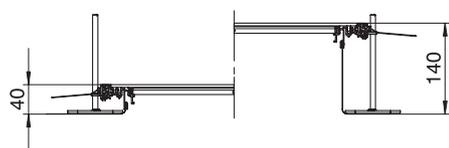

Длина	2.400,00 мм
Ширина	400,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	<input type="checkbox"/>
Плита настила	<input type="checkbox"/>
Уборка пола	влажный
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Боковые стенки из металлоткани	<input checked="" type="checkbox"/>
Высота короба	40,00 - 140,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input type="checkbox"/>
С функцией выравнивания потенциалов	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	40,00 - 140,00 мм
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>