


Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксатором,
высота 40-240 мм
Арт.-№ 7424060



Готовый к монтажу сегмент кабельного канала для прокладки проводов, состоит из 3 самозащелкивающихся крышек, двух боковых профилей с гибкой боковой стенкой из металлоткани, профилей для стыковки с напольным покрытием Н = 3 мм. В комплект поставки входят 6 регулируемых по высоте крепежных углов, 6 анкеров для стяжки и 3 уплотнения крышки (при номинальной ширине канала 200 и 300) или 3 опоры крышки (при номинальной ширине канала 400) и 6 опор крышки (при номинальной ширине канала 500 и 600). Регулируемые опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, необходимо заказать отдельно. Крышки канала прикреплены к основанию с помощью винтов.

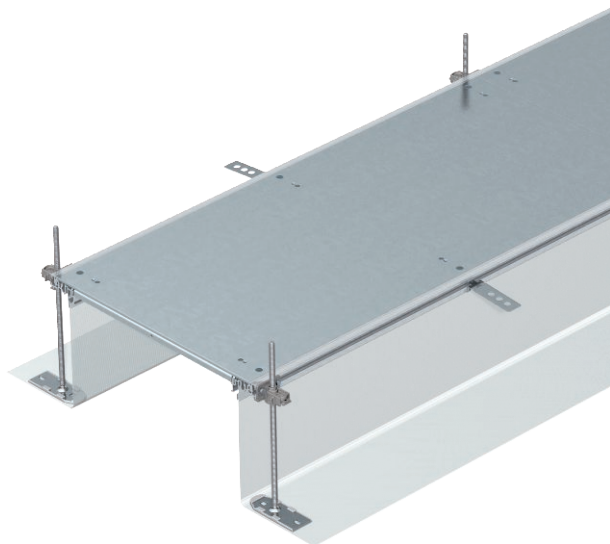

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание | С тремя фиксаторами на глухих крышках (L = 800 мм).

Исходные данные


Артикульный №	7424060
Тип	ОКА-G20040240R
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	глухой, с фиксацией
Размер	2400x200x240
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	855,80 кг/100 м

Технический паспорт

Секция кабельного канала глухая, с фиксатором,
высота 40-240 мм
Арт.-№ 7424060



Технические характеристики

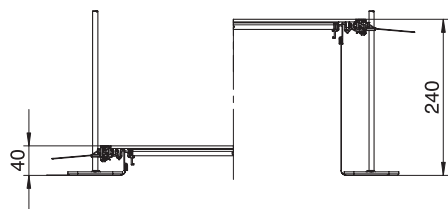

Длина	2.400,00 мм
Ширина	200,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☐
Плита настила	☐
Уборка пола	влажный
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☒
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☒
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☒
Высота короба	40,00 - 240,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☐
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	без
Монтажное отверстие	без
Диапазон регулирования	40,00 - 240,00 мм
Съемная крышка	☒