


Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES4, высота 40-240 мм
Арт.-№ 7424142



Готовая к монтажу секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючка номинального размера 4; секция состоит из 2 боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, профилей для стыковки с напольным покрытием 4 мм. В комплект поставки входят 6 регулируемых по высоте крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и 3 уплотнителя для крышки (при номинальной ширине канала 200 и 300) или 3 опоры крышки (при номинальной ширине канала 400) и 6 опор крышки (при номинальной ширине канала 500 и 600). Необходимые регулируемые по высоте опоры (необходимо обратить внимание на регулируемую высоту) для крышки 400, 500 и 600 не входят в комплект поставки, их необходимо заказать отдельно. Крышки кабельных каналов до номинальной ширины 400 включительно поставляются прикрепленными к основаниям с помощью винтов.

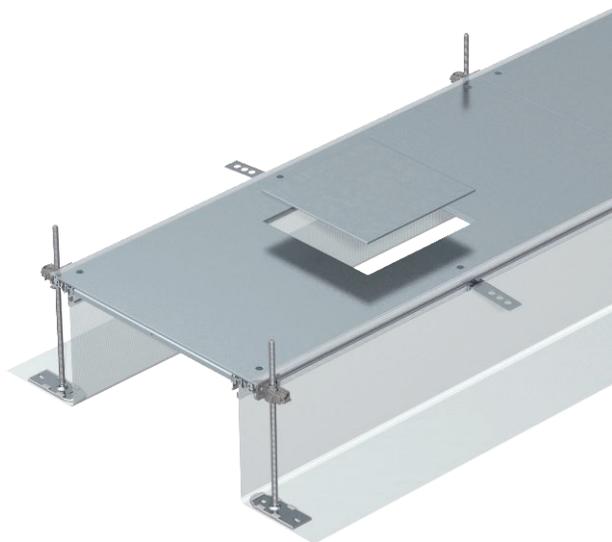

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 4.
----------	--

Исходные данные


Артикульный №	7424142
Тип	ОКА-G40040240D4
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	для лючка GES4
Размер	2400x400x240
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.472,90 кг/100 м

Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для
установки лючка GES4, высота 40-240 мм
Арт.-№ 7424142



Технические характеристики

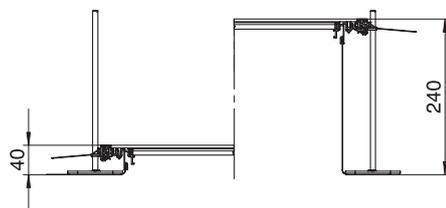

Длина	2.400,00 мм
Ширина	400,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Плита настила	<input type="checkbox"/>
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Боковые стенки из металлоткани	<input checked="" type="checkbox"/>
Высота короба	40,00 - 240,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input checked="" type="checkbox"/>
С функцией выравнивания потенциалов	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	для лючка
Монтажное отверстие	квадратной формы
Номинальный размер монтажных элементов	4
Диапазон регулирования	40,00 - 240,00 мм
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>