


# Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES6, высота 40-240 мм  
Арт.-№ 7424182



Секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючка номинального размера 6. Секция состоит из 2-х боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, профилей 4 мм для стыковки с напольным покрытием. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и опоры крышки (3 шт. при ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, необходимо заказать отдельно. Крышки кабельных каналов до номинальной ширины 400 включительно прикреплены к основаниям с помощью винтов.

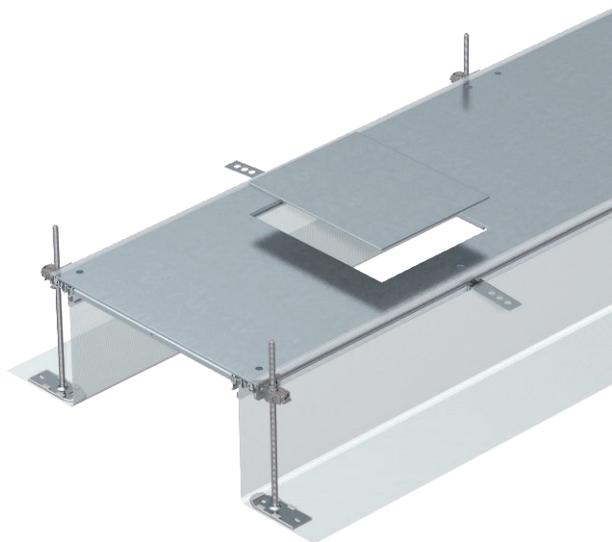

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 6.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Исходные данные


Артикульный №	7424182
Тип	ОКА-G40040240D6
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	для лючка GES6
Размер	2400x400x240
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.453,75 кг/100 м

# Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для  
установки лючка GES6, высота 40-240 мм  
Арт.-№ 7424182



## Технические характеристики

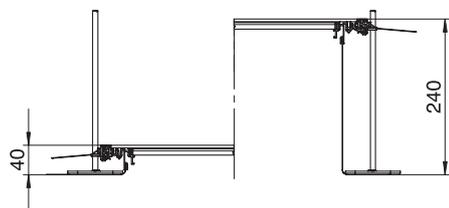

Длина	2.400,00 мм
Ширина	400,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Плита настила	<input type="checkbox"/>
Возможность монтажа уплотнения	<input checked="" type="checkbox"/>
Крепление крышки с фиксацией	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие для напольного бокса	<input type="checkbox"/>
Отсоединяемая крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Подходит для компенсационного зазора	<input type="checkbox"/>
Боковые стенки из металлоткани	<input checked="" type="checkbox"/>
Высота короба	40,00 - 240,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	<input checked="" type="checkbox"/>
С перегородкой	<input type="checkbox"/>
С отверстием для подключения	<input checked="" type="checkbox"/>
С функцией выравнивания потенциалов	<input type="checkbox"/>
Монтажное отверстие	для лючка
Монтажное отверстие	прямоугольной формы
Диапазон регулирования	40,00 - 240,00 мм
Съемная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>