


Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для
установки лючка GESR9, высота 40-140 мм
Арт.-№ 7424240



Секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючков номинального размера R9. Секция состоит из 2-х боковых профилей с гибкой боковой стенкой из металлоткани, профилей 4 мм для стыковки с напольным покрытием и крышки канала с наглухо закрытым монтажным отверстием. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и опоры крышки (3 шт. при ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, требуется заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

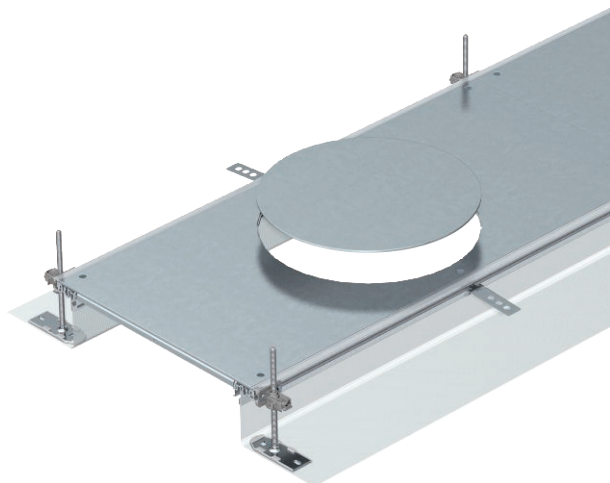

Сталь
FS

Сталь
оцинкован конвейерным методом

Указание	С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9.
----------	---

Исходные данные


Артикульный №	7424240
Тип	OKA-G40040140DR9
Обозначение 1	Канал для прокладки кабеля
Обозначение 2	для лючка GESR9
Размер	2400x400x140
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,40 м
Вес	1.414,20 кг/100 м

Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для
установки лючка GESR9, высота 40-140 мм
Арт.-№ 7424240



Технические характеристики

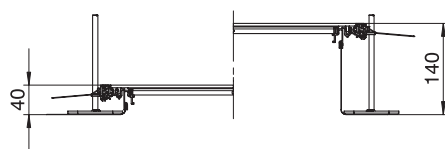

Длина	2.400,00 мм
Ширина	400,00 мм
Количество крышек, шт.	3,00 шт.
Крышка с монтажным отверстием	☒
Количество предусмотренных монтажных элементов	3,00
Плита настила	☐
Возможность монтажа уплотнения	☒
Крепление крышки с фиксацией	☐
Монтажное отверстие для напольного бокса	☐
Отсоединяемая крышка	☒
Подходит для компенсационного зазора	☐
Боковые стенки из металлоткани	☒
Высота короба	40,00 - 140,00 мм
Прочность материала крышки	4,00 мм
Минимальная высота стяжки	40,00
С выступающей частью	☒
С перегородкой	☐
С отверстием для подключения	☒
С функцией выравнивания потенциалов	☐
Монтажное отверстие	для лючка
Монтажное отверстие	круглой формы
Диапазон регулирования	40,00 - 140,00 мм
Съемная крышка	☒