


# Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для  
установки лючка GESR9, высота 40-240 мм  
Арт.-№ 7424260



Секция кабельного канала с 3 или 6 крышками для установки лючков номинального размера R9. Секция состоит из 2-х боковых профилей с гибкой боковой стенкой из металлочки, профилей 4 мм для стыковки с напольным покрытием и крышки канала с наглухо закрытым монтажным отверстием. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и опоры крышки (3 шт. при ширине канала 400 и 6 шт. при ширине канала 500 и 600). Регулируемые по высоте опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, требуется заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

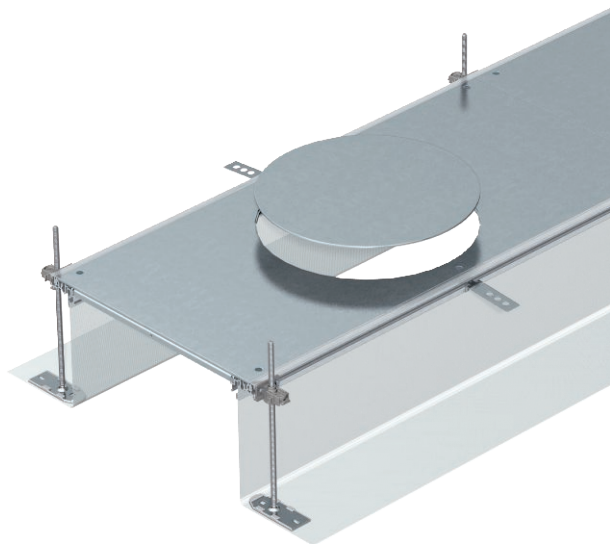

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание | С тремя крышками (для канала шириной 400 мм; L = 800 мм) или шестью крышками (для каналов шириной 500 и 600 мм; L = 400 мм), с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исходные данные


|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 7424260                       |
| Тип                                | OKA-G40040240DR9              |
| Обозначение 1                      | Канал для прокладки кабеля    |
| Обозначение 2                      | для лючка GESR9               |
| Размер                             | 2400x400x240                  |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 2,40 м                        |
| Вес                                | 1.433,75 кг/100 м             |

# Технический паспорт

Секция кабельного канала с крышкой для  
установки лючка GESR9, высота 40-240 мм  
Арт.-№ 7424260



## Технические характеристики

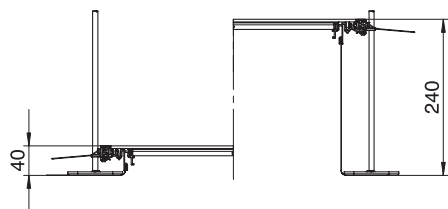

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                                          | 2.400,00 мм                         |
| Ширина                                         | 400,00 мм                           |
| Количество крышек, шт.                         | 3,00 шт.                            |
| Крышка с монтажным отверстием                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество предусмотренных монтажных элементов | 3,00                                |
| Плита настила                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Возможность монтажа уплотнения                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Крепление крышки с фиксацией                   | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие для напольного бокса       | <input type="checkbox"/>            |
| Отсоединяемая крышка                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для компенсационного зазора           | <input type="checkbox"/>            |
| Боковые стенки из металлоткани                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Высота короба                                  | 40,00 - 240,00 мм                   |
| Прочность материала крышки                     | 4,00 мм                             |
| Минимальная высота стяжки                      | 40,00                               |
| С выступающей частью                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С перегородкой                                 | <input type="checkbox"/>            |
| С отверстием для подключения                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С функцией выравнивания потенциалов            | <input type="checkbox"/>            |
| Монтажное отверстие                            | для лючка                           |
| Монтажное отверстие                            | круглой формы                       |
| Диапазон регулирования                         | 40,00 - 240,00 мм                   |
| Съемная крышка                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |